

イベント会場の大きさにあわせた冷・暖房機器をお選びください。

① 暖房機 石油ストーブ 対流型

OF-070

ホワイトフレーム

- 暖房の目安：木造16畳 (26.5m²)
コンクリート22畳 (36.5m²)
- サイズ：W460×D460×H598
- 重量：11.4kg (タンク空時)



燃料別途

型 式	暖房出力		タンク容量 (ℓ)	燃焼継続時間 (h)
	(kw)	(kcal/h)		
SL-221	6.13	5270	70	11.0

25A

電源

② 暖房機 大型石油ストーブ

OF-072

ファン付き

- 暖房の目安：木造43畳 (71m²)
コンクリート60畳 (100m²)
- サイズ：W484×D506×H720
- 重量：25kg (タンク空時)
- 電源：AC100V



燃料別途

型 式	燃料消費量 (ℓ/h)	消費電力(100V・50/60Hz)		タンク容量 (ℓ)
		点火時(w)	燃焼時(w)	
KBR190	0.57~1.82	52/54	42/42	18

7Aa

③ 暖房機 ブライトヒーター 大

OF-073

大型放射式 直火形 石油ストーブ

- サイズ：W628×D1170×H965
- 重量：53kg (タンク空時)



燃料別途

型 式	暖房出力		燃料消費量 (ℓ/h)	燃料継続時間 (h)	消費電力 (100V・50/60Hz)(w)	タンク容量 (ℓ)
	(kw)	(kcal/h)				
RJ-330	28.2~37.9	24240~32600	強3.9 弱2.9	強約10 弱約13	点火時 95/65 燃焼時 62/52	40

電源

14Aa

④ 暖房機 ブライトヒーター 小

OF-301

放射式 直火形 石油ストーブ

- サイズ：W894×D547×H960
- 重量：37kg (タンク空時)



燃料別途

型 式	暖房出力		燃料消費量 (ℓ/h)	燃料継続時間 (h)	消費電力 (100V・50/60Hz)(w)	タンク容量 (ℓ)
	(kw)	(kcal/h)				
VAL6 miniF1	23	20100	2.4(ℓ/h) 1.9(kg/h)	10	78/77	25

電源

1AA

⑤ 暖房機 石油ストーブ 反射式

OF-071

- 暖房の目安：木造6畳 (10m²)
コンクリート8畳 (13m²)
- サイズ：W452×D314×H475
- 重量：7.7kg (タンク空時)



燃料別途

型 式	暖房出力		タンク容量 (ℓ)	燃焼継続時間 (h)
	(kw)	(kcal/h)		
SX-C210Y	2.09	1800	3.0	14.0

2Aa

⑥ 暖房機 遠赤外線電気ヒーター

OF-074


700w ERK7KS・ERK10KS

- サイズ：W360×D320×H850
- 重量：4.9kg

▼その他 遠赤外線電気ヒーター

1kw ERK15KS

- サイズ：W360×D380×H1080
- 重量：6kg

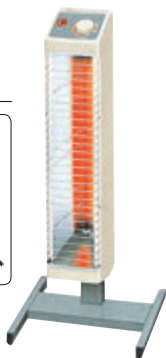

型 式	暖房能力 (kcal/h)	電源	消費電力 (kw)	運転電流 (A)
ERK7KS(700w)	602	100V	0.7	7
ERK10KS(1kw)	860		1.0	10

電源

4Aa

45A

⑦ 暖房機 遠赤外線ストーブ

OF-411

セラムヒート

- サイズ：縦使用时/W282×D291×H688
横使用时/W500×D291×H568
- 重量：6kg
- 電源：AC100V
- 消費電力：1.1kw

ワイド輻射設計
左右70°まで広角に暖めることができます。



電源

タテ置き・ヨコ置き自由自在
お部屋の広さに合わせて自由に設定できます。



45A

⑧ 移動式大型エアコン 10馬力

OF-077

- サイズ：W2100×D1000×H1400
- ダクト口径：吹込φ400×1、吸込φ300×2
- 重量：750kg ●箱型・吊り上げ可能

例えば…1台で約100㎡大型テント内のイベントを快適に



▲使用例




▲使用例



▲使用例

冷房
暖房



15AA

品 番		CS-J280SRN1	
冷房定格能力 (50/60Hz)	kw	25.0/28.0	
	kcal/h	21,500/24,080	
暖房定格能力 (50/60Hz)	kw	28.0/31.5	
	kcal/h	24,080/27,090	
形 状		箱型 (1点吊り可能)	
全 体 寸 法	全 長	mm 2,100	
	全 幅	mm 1,000	
	全 高	mm 1,400	
製 品 重 量	kg	750	
騒 音 値	dB	57	
最 大 風 量	m ³ /min	80	
	m ³ /h	4,800	
最 大 機 外 静 圧	Pa	490	
	mmAq	50	
ダ ク ト	吹出口	mm φ400 (1ヶ所)	
	吸込口	mm φ300 (2ヶ所)	
始動電流 (三相200V) 50/60Hz	A	250/240	

設置 電源

そ
の
他

発電機

暖房機器

冷房機器

ハウス・
仮設トイレ

安全・
後方商品

選挙用品