

環境対策にご提案！

**環境ベース(オイルフェンス+ビッグタンク)仕様発電機
あらゆる現場に適用！環境対応型発電機**

オイルフェンス一体型エンジン発電機
超低騒音仕様 **SDG45S-F**




仕様

モデル	SDG45S-7A6F				SDG60S-7A6F				
周波数	Hz	50		60		50		60	
出力	kVA	37		45		50		60	
電圧	V	200	400	220	440	200	400	220	440
電流	A	107	53.4	118	59	144	72.2	157	78.5
力率	%	80							
単相補助出力	出力	12		13.2		15		16.6	
	電圧	100		110		100		110	
専用端子コンセント	kVA	6.0×2セット		6.6×2セット		7.5×2セット		8.25×2セット	
	kVA	1.5×4口		1.65×4口		1.5×4口		1.65×4口	
定格励磁方式		連続 ブラシレス							
相数		三相4線							
燃料タンク容量	ℓ	325				400			
燃料消費量	ℓ/hr	(負荷率50%) 4.4		(負荷率50%) 5.5		(負荷率50%) 6.0		(負荷率50%) 7.5	
		(負荷率75%) 6.3		(負荷率75%) 7.5		(負荷率75%) 8.6		(負荷率75%) 10.6	
全長	mm	1,870				2,050			
全幅	mm	860							
全高	mm	1,630				1,630			
乾燥質量	kg	1,070				1,290			
運転整備質量	kg	1,360				1,650			
音響パワーレベル LwA*	dB	85 [超]				89 [超]			
排出ガス対策指定		第2次							

※音響パワーレベルは60Hz、無負荷定格回転の値です。
[]内は国土交通省の低騒音指定の区分を表します。

- フォークリフトでもクレーンでも運搬可能
- トラック運搬時の荷締め用フック標準装備
- 水抜き用ドレン標準装備
- 交換可能な油吸着マット

●油・水分離槽の説明

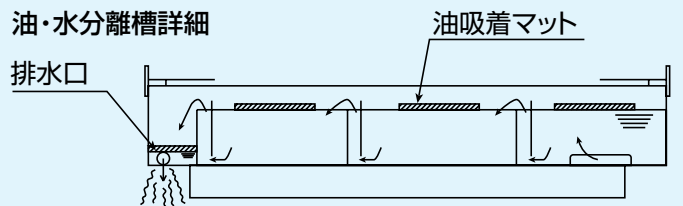

油・水分離槽付オイルフェンスシリーズ

名称	油・水分離槽付オイルフェンス	
	タイプ(S)	タイプ(M)
適合機種	13KVA~25KVA PDS75S~100S	45KVA~60KVA PDS130S~175S
外観寸法	1,880×1,080×325 (mm)	2,680×1,260×275 (mm)
重量	125kg	150kg
保管時姿	段積み式	段積み式
容量	0.47m ³	0.62m ³