

高所作業車[トラック搭載型]

先端屈折式・屈伸式

- 作業床高 (m) 12.6~30.6
- 積載荷重 (kg) 200



●先端屈折で軒先、屋根越しの作業が可能に





●AT-195CG





●SJ-30ARS

■主要寸法図 (先端屈折式)

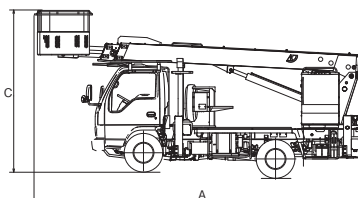

■主要寸法図 (屈伸式)

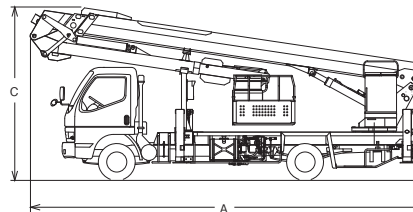

■仕様 (先端屈折式)

呼称	12m	16m	30m
メーカー	アイチ		
型式	SJ-12A	SJ-16A	SJ-30ARS
作業床高 (mm)	12,600	16,000	30,600
積載荷重 (kg)	200		
機体寸法 (mm)	全長 A	5,980	6,822
	全幅 B	1,880	2,060
	全高 C	3,150	3,410
作業台寸法 (mm)	全長	700	700
	全幅	1,000	1,000
	手すり高	900	900
アウトリガ (mm)	最大張出全幅	3,350	3,600
	設置占有幅	2,615	2,830
車輛総重量 (kg)	6,300	7,200	7,920
架装シャーシ (ton車)	3	3.5	4
資格・要件	技能講習		

(注) ベース車輛が異なる場合があります、その際の機体寸法、車輛総重量、等は上記と異なります。

■仕様 (屈伸式)

呼称	15.5m	19.6m	25.5m
メーカー	タダノ		
型式	AT-157CG	AT-195CG	AT-255CG
作業床高 (mm)	15,700	19,600	25,500
積載荷重 (kg)	200		
機体寸法 (mm)	全長 A	5,630	6,800
	全幅 B	1,880	1,880
	全高 C	3,140	3,250
作業台寸法 (mm)	全長	700	700
	全幅	1,200	1,200
	手すり高	950	950
アウトリガ (mm)	最大張出全幅	3,300	3,700
	設置占有幅	2,690	2,790
車輛総重量 (kg)	6,000	7,035	7,980
架装シャーシ (ton車)	3	3	4
資格・要件	技能講習		

(注) ベース車輛が異なる場合があります、その際の機体寸法、車輛総重量、等は上記と異なります。