



手動昇降式／リフター

リフティ

■仕様 ⚠ 使用時、作業台のロックを確認して下さい。

メーカー	エヌ・ケー・エンジニアリング	
型式	65F	65WF
作業床高(mm)	最高	4,500
	最低	2,000
積載荷重(kg)	130	180
自重(kg)	215	245
格納寸法(mm)	長さ	1,400
	幅	760
	高さ	2,100
作業床寸法(mm)	620×620	620×980
アウトリガ張出寸法(mm)	1,700×1,700	1,570×1,615
動力	手動ウインチ	




●65F

アップスター

●作業床高 (m) 2.56・3.6・4.2 ●積載荷重 (kg) 133

仕様

メーカー	日鐵住金建材		
型式	US-25	US-36	US-42
作業床高(mm)	4段階	①2,560	5段階 ①3,600
		②2,100	②3,070
		③1,510	③2,490
		④ 950	④1,910
			⑤1,330
積載荷重(kg)	133	133	133
自重(kg)	143	188	260
機体寸法 (mm)	全長 A	1,500	1,700
	全幅 B	590	590
[手すり取付時]	全高 C	1,870~3,480	2,250~4,520
			2,885~5,115
作業台寸法 (mm)	全長 D	1,500	1,500
	全幅 E	590	590
	手すり高 F	920	920
アウトリガ張出幅(mm)	G	1,250	1,600
動力	手動式 (バネバランス)		

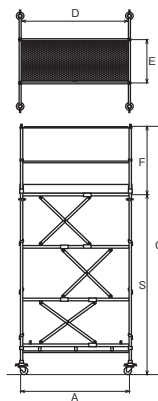

●US-25



●US-42

リフター SLA-10・15・20・25・GL-10・LMH50



●LMH500

●SLA-10

●GL-10

仕様

メーカー	Genie					京町産業車輛
型式	SLA-10	SLA-15	SLA-20	SLA-25	GL-10	LMH500※
最大作業高さ (mm)	アップ時	3,500	5,000	6,400	7,900	4,500
	ダウン時	3,000	4,500	5,900	7,400	3,000
最低地上高(mm)	51	51	51	51	51	380
最大積載荷重(kg)	454	363	363	295	150	500
自重(kg)	118	144	184	204	68	540
格納寸法 (mm)	全長	740	740	740	490	1,460
	全幅	800	800	800	800	730
	全高	1,990	1,990	1,990	1,990	2,000

※荷重中心点により積載荷重は変わります。

※中部地域でのみの取扱

アクアリフト H27J・H56X



H27J



H56X



仕様

メーカー	サンマックス	
型式	H27J	H56X
作業高さ(mm)	975~2,700	1,270~5,600
最長時積載荷重(kg)	80	100
自重(kg)	12	58
水圧ポンプ型式	U10JE	U22AQ
電源	AC100V 150W	AC100V 300W
水容量(ℓ)	10	22

建設 ICT

レンタカー

高所作業車・作業台・足場

照明機器

電材機器

荷役・運搬・揚重機械

道路舗装機械

安全・保安対策

土木機械

環境対策機器

コンプレッサー・エアツール

発電機・溶接機

各種ポンプ

コンクリート打設

配管機器

小型汎用機器・工具類

重量物運搬・揚重機材

環境クリーン機器

測量機・測定器・通信・映像

クレーン

テント・ハウス・備品

各種資料