

# アルミ作業台・簡易作業台

## リニューアル足場・飛龍・コンステップ・コンスタワー・お立ち台

### リニューアル足場



●RN-135

型式	作業床高 (mm)	作業床寸法		設置寸法		重量 (kg)	最大荷重 (kg)
		長さ(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	幅(mm)		
RN-135	1,350~1,650	2,410	770	2,740	905	93.8	200

(メーカー：長谷川工業)

### 飛龍



仮設工業会認定品

型式	天板高さ(mm) H	天板部長さ (mm)	設置寸法 (mm)		最大使用荷重 (kg)	重量 (kg)	備考
			幅 W	長さ D			
CDE-18-4	1,390~1,750	1,400~1,800	881~973	2,219~2,798	150	25.1	オプションの横側ガード1本、背面棒2本付

(メーカー：ナカオ)

### コンステップ

仮設工業会単品承認

- コンパクトなのでコーナーにより近い場所でも安定した姿勢で作業が可能!
- 天板の上に立って作業ができるので、脚立に代わる作業台として使用できるので作業性が向上!
- 昇降面側と背面側の傾斜角度を変えた仕様を設定。昇降及び壁面作業時に身を乗り出さずに作業が可能。
- 脚は四脚調整式で段差のある場所での作業が可能!




型式	SKYS-12	SKYS-15	SKYS-18
作業床高さ(mm)	797~1,156	1,123~1,484	1,461~1,822
天板寸法	長さ(mm)	520	
	幅(mm)	400	
設置スペース	W(mm)	682~748	742~807
	D(mm)	875~1,054	1,035~1,214
収納寸法	長さ(mm)	1,291	1,623
	幅(mm)	662	742
	厚み(mm)	220	217
重量(kg)	13.8	15.3	17.0

※中部地域でのみ取扱い

(メーカー：ナカオ)

### コンスタワー

作業性 + 安全性

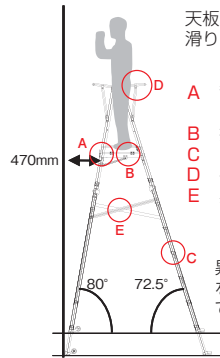

天板は500×600mm  
滑りにくいパーリング加工

- A 背面転落防止用感知板 (50mm)
- B 折畳み式幅木 (100mm)
- C 60mmの踏みさん幅
- D 手すり高940mm
- E 昇降時の揺れを抑えるプレス

昇降時は緩やかで、壁面作業時に身を乗り出さず作業ができる角度設定です。



型式	作業床高 (mm)	設置寸法 (mm) 幅×奥行	格納寸法 (mm) 縦×横×高さ	重量 (kg)	最大荷重
CEH270	2,400~2,700	1,145~1,222×1,835~1,980	2,078×1,145×376	33	150kg

(メーカー：ナカオ)

### お立ち台

仮設工業会単品承認

- 作業台として、最小の設置スペースでOK!
- 天板に乗れます! (600×400mm)
- 踏棧は昇降しやすい幅広設計 (60mm)
- 開閉操作はワンタッチでOK!  
たてのまま折り畳み可能で移動が簡単!
- 積載荷重は150kg



型式	脚固定タイプ		脚伸縮タイプ
	DSK-09	DSK-12	DSK-18S
天板の高さ(mm)	900	1,190	1,380~1,780
脚幅(mm)	700	770	810~910
脚奥行き(mm)	1,100	1,260	1,360~1,570
収納寸法(mm)	1,350	1,660	1,840
重量(kg)	9.0	10.5	17.5
仮設工業会単品承認	◎	◎	◎
標準装備	上枠	上枠	上枠+手掛り棒

(メーカー：長谷川工業)

### コンスライト

仮設工業会認定品

- 屈みの高さ800mm
- 脚調整ストローク約300mm
- 脚調整機能 75mmピッチで高さ調整
- 開閉式バーで天板への出入りがスムーズ
- 天板にはつま先板・モール設置で踏み外し防止



型式	作業床高 (mm)	設置寸法 (mm) 幅×奥行	重量 (kg)	最大荷重
CEHL-198	1,677~1,981	1,006~1,083×1,355~1,505	20.0	150kg

(メーカー：ナカオ)

建設 ICT  
レンタカー  
高所作業車・作業台・足場  
照明機器  
電材機器  
荷役・運搬・揚重機械  
道路舗装機械  
安全・保安対策  
土木機械  
環境対策機器  
コンプレッサー・エアツール  
発電機・溶接機  
各種ポンプ  
コンクリート打設  
配管機器  
小型汎用機器・工具類  
重量物運搬・揚重機材  
環境クリーン機器  
測量機・測定器・通信・映像  
クレーン  
テント・ハウス・備品  
各種資料