

建設
ICT

レンタ
カー

高所
作業車・
作業台・
足場

照明
機器

電材
機器

荷役・
運搬・
揚重機械

道路舗装
機械

安全・
保安対策

土木
機械

環境対策
機器

コンブ
レッサー・
エアツール

発電機・
溶接機

各種
ポンプ

コンク
リート
打設

配管
機器

小型汎用
機器・
工具類

重量物
運搬・
揚重機械

環境
クリーン
機器

測量機・
測定器・
通信・
映像

クレーン

テント・
ハウス・
備品


各種
資料



●HA60W-8



●SUPER1803-3i

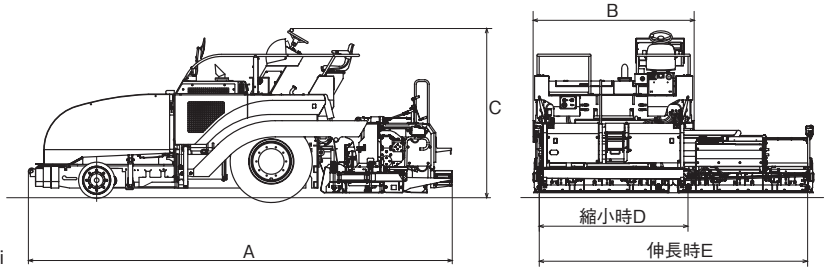

オプション等により掲載している車両重量と異なる場合があります。
正確な重量につきましては営業所までお問合せ下さい。

仕様 (クローラタイプ)

呼称	1.4m	2.5m	3.1m	4.0m		4.5m	
メーカー	住友						
型式	HA14C	HA25C	HA31C-5	HB40C-2	HB40C-6	HA45C-7	
車両重量(kg)	2,850	4,850	5,940	6,280	6,580	7,380	
舗装幅 (mm)	縮少時 D	800	1,400	1,700	2,300	1,750	2,000
	伸長時 E	1,400	2,500	3,100	4,000	4,000	4,500
スクリード型式	リヤ1段伸縮			リヤ2段伸縮		J.PAVER	
機体寸法 (mm)	全長 A	3,910	4,450	4,370	4,705	4,980	5,195
	全幅 B	1,300	1,550	1,850	2,410	1,880	2,180
	全高 C	1,570	1,720	2,010	1,880	1,880	1,980
加熱方式	プロパンバーナ					プロアバーナ	
定格出力(kW/min ⁻¹)	18.6/1900	25.7/1900	39/1900	39/1900	39/1900	49/2,000	
燃料タンク容量(ℓ)	22	40	55	55	55	80	
低騒音対策型	○	○	○	○	○	○	
排出ガス対策型	2次	2次	2次	2次	2次	オフロード	

仕様 (ホイールタイプ)

呼称	2.5m	3.1m	3.2m	4.0m		4.1m	
メーカー	住友						
型式	HB25W-5	HB31W5B	HB1432W	HB40W-3	HB40W-5	HB1741W	
車両重量(kg)	5,360	6,240	5,800	7,030	6,570	7,180	
舗装幅 (mm)	縮少時 D	1,400	1,700	1,400	1,750	2,300	2,500
	伸長時 E	2,500	3,100	3,200	4,000	4,000	4,100
スクリード型式	リヤ1段伸縮	リヤ1段伸縮	J.PAVER	リヤ2段伸縮	リヤ1段伸縮	J.PAVER	
機体寸法 (mm)	全長 A	4,665	5,080	4,850	5,365	5,080	5,355
	全幅 B	1,665	1,940	1,600	1,880	2,410	1,940
	全高 C	1,955	2,005	1,905	1,910	2,005	2,005
加熱方式	プロパンバーナ					プロアバーナ	
定格出力(kW/min ⁻¹)	25.3/1,900	36/1900	25.3/1900	39/1900	36/1900	36/1,900	
燃料タンク容量(ℓ)	47	93	47	69	93	93	
低騒音対策型	○	○	○	○	○	○	
排出ガス対策型	オフロード	2次	オフロード	2次	オフロード	オフロード	

仕様 (ホイールタイプ)

呼称	4.5m		5.0m	6.0m		7.0m	8.0m
メーカー	住友						フェーゲル
型式	HA45W-7	HA45W-8	HA50W	HA60W-7	HA60W-8	SUPER1603-2	SUPER1803-3i
車両重量(kg)	7,580	7,470	10,800TV/10,660V	13,650TV/13,450V	13,670TV/13,470V	17,000	17,300
舗装幅 (mm)	縮少時 D	2,000	2,000	2,300	2,300	2,300	2,500
	伸長時 E	4,500	4,500	5,000	6,000	6,000	7,000
スクリード型式	J.PAVER					AB500-2TV	AB500TV
機体寸法 (mm)	全長 A	5,460	5,460	5,890	6,800	6,930	6,000
	全幅 B	2,180	2,180	2,490	2,490	2,490	2,550
	全高 C	1,980	1,950	2,555	2,645	2,575	3,100
加熱方式	プロパンバーナ					電気加熱	
定格出力(kW/min ⁻¹)	49/2000	54.6/2,200	55.9/2150	89.2/2200	92.2/2,200	100kW/2,000rpm	127kW/2,000rpm
燃料タンク容量(ℓ)	90	90	105	140	140	220	220
低騒音対策型	○	○	○	○	○	○	○
排出ガス対策型	オフロード	オフロード	2次	オフロード	オフロード	2次	オフロード

※HA60Wの電気加熱方式をご要望の方は、営業所までお問合せ下さい。