

●能力 (ton) 3~25

建設
ICT

レンタ
カー

高所
作業車・
作業台・
足場

照明
機器

電材
機器

荷役・
運搬・
揚重機械

道路舗装
機械

安全・
保安対策

土木
機械

環境対策
機器

コンブ
レッサー・
エアツール

発電機・
溶接機

各種
ポンプ

コンク
リート
打設

配管
機器

小型汎用
機器・
工具類

重量物
運搬・
揚重機材

環境
クリーン
機器

測量機・
測定器・
通信・
映像

クレーン

テント・
ハウス・
備品


各種
資料



●後方の接触事故対策には「安全くんシリーズ」(P102)をご利用下さい
(オプション)
※TS・GPS転圧締め管理システム、及び、路面温度計「転圧名人」(P101)
を搭載してのレンタルも可能です。



■主要寸法図

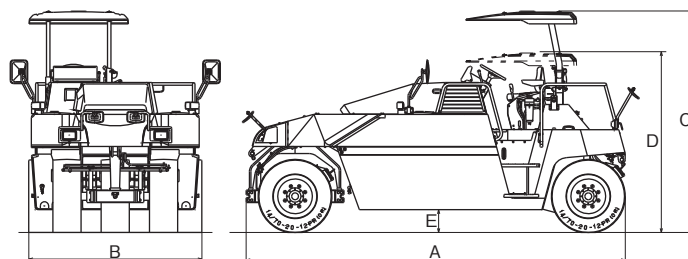

■仕様

呼称	3t		9~13t			12~25t	9t振動	
メーカー	酒井		日立			酒井		
型式	TS160-2	CP220-3	TYZ701-1	T600C	T2-1	TS650C	GW750-2	
重量(kg)	バラスト付重量	2,900	12,855	13,000	13,500	13,000	25,050	9,000
	自重	2,715	9,100	9,100	8,500	9,200	12,750	8,400
機体寸法 (mm)	全長 A	2,675	5,110	4,985	4,835	5,020	5,485	4,540
	全幅 B	1,300	2,275	2,275	2,275	2,275	2,090	2,200
	全高	—	2,860	2,905	3,180	2,905	3,310	2,975
	日覆 C 車体 D	1,760	2,360	2,360	2,465	2,210	2,620	2,510
最低地上高 E	200	290	190	270	250	280	265	
タイヤ本数<前/後>(本)	4/3	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
締め幅(mm)	1,300	2,275	2,275	2,275	2,275	2,085	1,950	
オーバーラップ(mm)	83	55	55	55	55	19	95	
登坂能力(度)	25	25	23	25	22	23	21	
定格出力(kW[PS])	14.6[19.9]	69[93]	73[99.3]	68[92]	73[99]	81[110]	92[125]	
燃料タンク容量(ℓ)	36	105	91	95	100	95	130	
散水タンク容量(ℓ)	185	3,700	3,900	5,000	3,800	4,800	300×2	
資格	特別教育							
免許	小型特殊	大型特殊						
低騒音指定型	超低	超低	低	低	低	低	低	
排出ガス対策型	3次	オフロード	3次	1次	2次	1次	オフロード	