

■簡易移動型重量バリケード「KYブロック」

■特長

超高分子ポリエチレン樹脂製 バリケードブロック

- 2色カラーなので視認性抜群
- ウエイトがカートリッジ式なので移動が容易（本体に取っ手が4箇所あり）
- 連結施工可能（ウエイトが連結部材になるコンパクト設計）
- 超高分子ポリエチレン製で耐久性及び対衝撃性に優れています
- 30度のコーナー取りができるので自由な施工が可能（最小半径2.3m）
- 本体上部の特殊形状の反射シートにより、どの方向からも視認性に優れています（反射シートは標準で添付）
- フォークリフトでも移動可能な形状
- オプション装着で機能もアップ（カッティングシートも別途有償で手配可能）

■仕様

商品コード：EC41・42

部品構成	部品名	数量	空重量	満水時重量	材質	色調
1セット	本体	1個	16kg	約106kg	超高分子PE	赤/白
	ジョイントウエイト	1個	1.2kg	約18kg	超高分子PE	白
	ウエイト	2個	0.75kg×2	約8kg×2	超高分子PE	白

- L1,000×H550×W450mm
- 空総重量 18.7kg
- 超高分子ポリエチレン
- 満水時 約140kg

NETIS
KK-000022-V



ジョイントウエイト ウエイト



■仮設ガードレール「グリーンライン」




＜グリーンラインの特長＞

1. ガードレールを連結する事で、単体設置より安定性が高まります。（連結金具付です）
2. 視線誘導の確保はもちろんの事、走行上の快適性が得られます。（様々な反射材等の取り付けが容易です）
3. コンクリートブロック使用と違い、現地での組み立て・解体が簡単です。（設置が容易で運搬費や作業工数の削減につながります）





■外形図

(NPG-50)

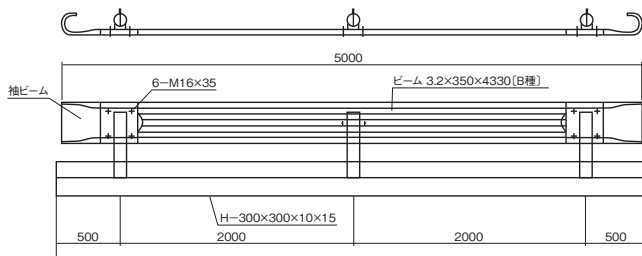


(NPG-30)

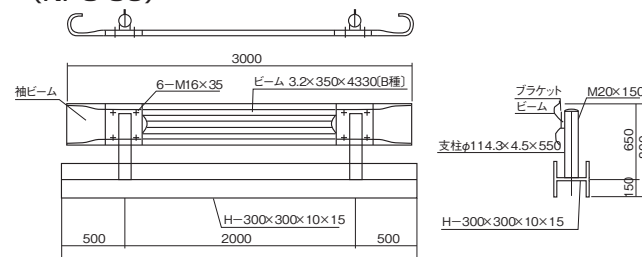

■仕様

型式	NPG-50	NPG-30
長さ	5,000mm	3,000mm
高さ	800mm	800mm
重量	570kg	350kg

■販売オプション品

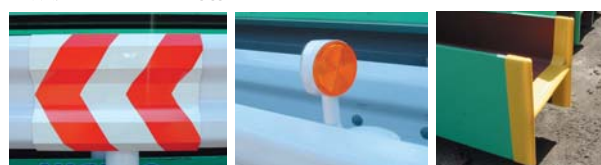

ミルキーウェイ

デリネーター

H鋼ガード

※注意 据付面に凸凹のある場合及び強風時は転倒する恐れがありますので、現場状況に応じて転倒防止措置をして下さい。