

グラウトミキサー・モルタルポンプ

グラウトミキサー・高速ミキサー・電動式樹脂注入ポンプ・手動ミルク注入機・モルタルポンプ・攪拌機(ハンディータイプ)

建設 ICT
レンタカー
高所作業車・作業台・足場
照明機器
電材機器
荷役・運搬・揚重機械
道路舗装機械
安全・保安対策
土木機械
環境対策機器
コンプレッサー・エアツール
発電機・溶接機
各種ポンプ
コンクリート打設
配管機器
小型汎用機器・工具類
重量物運搬・揚重機械
環境クリーン機器
測量機・測定器・通信・映像
クレーン
テント・ハウス・備品
各種資料



●MPM-10B

●MVM-5B

■横型グラウトミキサー [200V]

型 式	形 式	攪拌容量 (ℓ)	回転数 (50/60Hz)	動力 (kW)	寸法 L×W×H(mm)	重 量 (kg)
MPM-10B	横型2槽式	300×2	170/210	3.7	1,990×1,000×1,320	420
NMP-5B	横型2槽式	200×2	170/210	2.2	1,980×1,000×1,120	380

[3インチタケノコ出口×2ヶ]

(メーカー：東邦地下工機)

■縦型グラウトミキサー [200V]

型 式	形 式	攪拌容量 (ℓ)	回転数 (50/60Hz)	動力 (kW)	寸法 L×W×H(mm)	重 量 (kg)
MVM-5B	縦型2槽式	200×2	100/120	2.2	1,640×930×1,480	360

[2インチタケノコ出口×1ヶ]

(メーカー：東邦地下工機)

※この機種は保有台数、エリアが限られていますので事前にお問合わせ下さい。



●T-MG-100



●TS-002

■高速ミキサー [200V] [100V]

型 式	混練量 (ℓ)	回転数 (50/60Hz)(rpm)	電源 (V)	動力 (kW)	寸法 L×W×H(mm)	重 量 (kg)
T-MG-100	100	750/1,000	200	3.7	1,445×849×990	200
SL-2N	70	480/580	100	1.5	1,080×680×790	90

(メーカー：T-MG=友定・SL=マゼラー)

■電動式樹脂注入ポンプ

型 式	出力	吐出量 (ℓ/mm)	最大吐出圧力 (Mpa(kgf/cm ²))	搬送距離 (m)	寸法 L×W×H(mm)	重 量 (kg)
TS-002	0.2kw×100V単相	2.0~2.5	1.4Mpa(14)	3(水平もしくは垂直)	440×230×550	28



●SDA-27

■手動ミルク注入機

型 式	吐出量 (cc/ストローク)	最大吐出圧力 (kg/cm ²)	寸法 L×W×H(mm)	重 量 (kg)
SDA-27	115~130	3	740×650×295	20

(メーカー：友定)



●TS-750VA

■モルタルポンプ [100V]

型 式	吐出量 (ℓ/min)	出力 (kW)	最大圧送能力 垂直/水平(m)	寸法 L×W×H(mm)	重 量 (kg)
TS-750VA	18.5	0.75	60/20	1,000×520×520	118

付属品:ホッパー、振動モーター、スノコ

(メーカー：友定)


■モルタルポンプ [200V]

型 式	吐出量 (ℓ/min)	出力 (kW)	最大圧送能力 垂直/水平(m)	変速	寸法 L×W×H(mm)	重 量 (kg)
TS-5MN	50~80	3.7	35/130	3段	1,400×600×750	245
TS-53MTS	30~50	3.7	30/120	無段	1,270×540×640	200
TS-73MT	50~100	5.5	40/150	2段&インバータ	1,330×560×800	295

付属品:ホッパー、振動モーター、スノコ

(メーカー：友定)

●セット構成

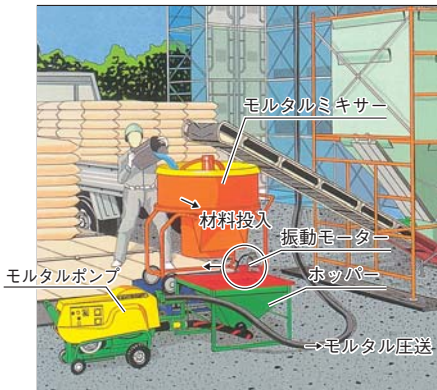

●TS-73MT

■攪拌機(ハンディータイプ) [100V]

型 式	スクリュー径 (φmm)	出力 (kW)	全 長 (mm)	重 量 (kg)
UM15	150	0.62	836	3.3
UM22	220	0.7	858	4.2

(メーカー：日立工機)



●UM22



アルミ



ステンレス



ステンレス

※攪拌機のスクリュー形状をご確認ください。