

NSグルーバー・キールカッター・リングジャッキ・サドル 穿孔機・止水プラグ・カンヌッキ

取扱営業所 配管機器東京：047-306-2477 配管機器名古屋：0568-86-9240 配管機器大阪：06-6785-0243
配管機器広島：082-509-5240 配管機器新潟：025-286-2402 配管機器仙台：022-288-2401

◎鉄管・鋳鉄管切断用



●NSグルーバー



●キールカッター

■NSグルーバー

品名	形式	適応管種	電源	無負荷回転数	大きさ(L×W×H)	質量
NSグルーバー溝切機	NSG-105	NS形 ダクタイル管	AC100V	9500r.p.m	295×156×208(mm)	5.3kg
NSグルーバー切断機	NSC-105	呼び径 75～450	50/60Hz		295×175×208(mm)	4.9kg

※GX管用セットもあります。

■キールカッター

型 式	パイプの種類	適用管口径	適用管形	切断速度 (mm/min)	駆動方式	寸法L×W×H(mm)		重量(kg)	
						本体部	動力部	本体部	動力部
N450	ダクタイル鋳鉄管、	φ75～φ450	NS形管、II形管	約100	エンジン式油圧ユニット仕様	330×517×220	530×380×670	16	エンジン油圧ユニット90
N600LRC	鋳鉄管	φ100～φ1500	T形管、GMII形管	約80	エンジン式フレキシブル仕様	350×528×250	430×420×450	27	エンジン28・フレキ部22[4m]

(メーカー：中野製作所)

◎GX形管接合・解体/NS形管接合・解体

■リングジャッキ



手動式



小口径 φ75～φ250用



油圧式

中口径 φ300～φ450用

形 式	適用管口径	適用
手動式	小口径(φ75～φ250)用	専用レバブロックを使用し、リング間を内側に引っ張り接合。解体時は解体用ボルトを使用し、リング間を押し広げ解体。
油圧式	中口径(φ300～φ450)用	油圧シリンダーを使用し、スリングによりリング間を内側に引寄せ接合。解体時は油圧シリンダーで直接リング間を押し広げ解体。

■サドル 穿孔機

適 応 穿孔呼び径20、25、30、40、50まで穿孔可能です。
水道配水用ポリエチレン管・ダクタイル鋳鉄管

メーカー 前澤給装工業(株)


製品名 2N型



メーカー	前澤給装工業株式会社	
名 称	ケズルくん200	ケズルくんJr
穿 孔 径	20、25、30、40、50	20、25、30
本 体 重 量	約13kg	約8.5kg
使用電圧	AC100V	
連続使用時間	5分以内	
穿孔可能な配水管	ダクタイル鋳鉄管エポキシ樹脂粉体ライニング ダクタイル鋳鉄管モルタルライニング、水道用硬質塩化ビニル管	

※尚、穿孔に使用するドリル・ホルソーは別途販売となります。

■止水プラグ (マルチサイズ・ムニボール)

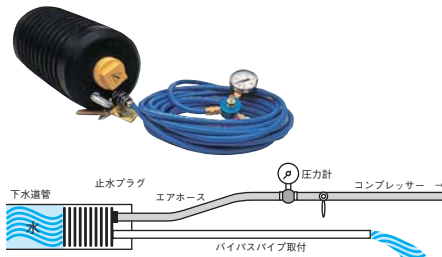

型 式	最小使用 管径(mm)	最大使用 管径(mm)	プラグ注入圧 (MPa)	最大許容背圧		収縮寸法		重量 (kg)
				空気(MPa)	水頭(m)	径(mm)	長さ(mm)	
265-068	133	211	0.24	0.12	12	114	330	1
265-098	178	311	0.17	0.12	12	171	559	7.2
265-128	223	411	0.1	0.12	12	228	788	13.4

※バイパス有り

(メーカー：カンツール)

■パイプ引抜機 カンヌッキ



●TK-TSA

型 式	全幅(mm)	最低高さ(mm)	最高高さ(mm)	奥行(mm)	重量(kg)
TK-TSA(φ13～φ50)	205	231	286	130	13.4
TK-TSB(φ65～φ100)	260	231	286	195	18.8
TK-TSC(φ125～φ150)	250	231	286	312	25.6

(メーカー：株式会社タイガー)

建設
ICT

レンタ
カー

高所
作業車・
作業台・
足場

照明
機器

電材
機器

荷役・
運搬・
揚重機械

道路舗装
機械

安全・
保安対策

土木
機械

環境対策
機器

コンプ
レッサー・
エアツール

発電機・
溶接機

各種
ポンプ

コンク
リート
打設

配管
機器

小型汎用
機器・
工具類

重量物
運搬・
揚重機材

環境
クリーン
機器

測量機・
測定器・
通信・
映像

クレーン

テント・
ハウス・
備品

各種
資料