

ステンレス管 銅管 樹脂管用 プレス式継手用工具・ステンレス管 ねじ式継手用 拡管機 銅管 プレス式継手用工具

取扱営業所 配管機器東京：047-306-2477 配管機器名古屋：0568-86-9240 配管機器大阪：06-6785-0243
配管機器広島：082-509-5240 配管機器新潟：025-286-2402 配管機器仙台：022-288-2401

◎ステンレス管 銅管 樹脂管用 プレス式継手用工具

ベンカン



■モルコジョイント



■ダブルプレス



■CUプレス



■JPジョイント

仕様

加工能力	モルコジョイント	13~25Su
	ダブルプレス	13~25Su
	CUプレス	10~25A
	JPジョイント	10~16J
寸法	344×200×90mm	
重量	約5.1kg(25Suセット時)	
電源	AC100V 50/60Hz	
標準装備	ダイヤ:各サイズ マーカー、ゲージ、ペン	
オプション	カッター、リーマー	

●BPD-02型



仕様

加工能力	モルコジョイント	13~60Su
	ダブルプレス	13~60Su
寸法	400×270×94mm	
重量	約10.3kg(60Suセット時)	
電源	AC100V 50/60Hz	
標準装備	ダイヤ:各サイズ マーカー、ゲージ、ペン	
オプション	カッター、リーマー	


●BPD-05型



◎ステンレス管 ねじ式継手用 拡管機

ベンカン

継手構造及び締付け状態

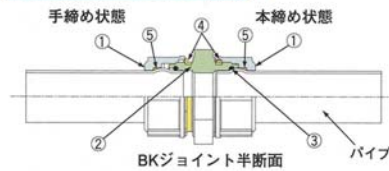

品番	名称	材質
①	袋ナット	SCS13(SUS304)
②	継手本体	SCS13(SUS304)
③	ゴムリング	耐熱性ブチルゴム(IIR)
④	確認リング	ポリエチレン
⑤	滑りリング	耐熱性強化プラスチック



■BKジョイント

仕様

加工能力	一般配管用ステンレス鋼管
	13.20.25Su
寸法	430×340×150mm
重量	約6.5kg(25Suセット時)
電源	14.4V バッテリー式
標準装備	アタッチメント、ゲージ、各種工具

●BKI-06R型



コードレス


仕様

加工能力	一般配管用ステンレス鋼管
	13.20.25.30.40.50.60Su
重量	約9.85kg(60Suセット時)
電源	AC100V 50/60Hz
標準装備	ゲージ(使用サイズ)、各種工具
オプション	専用アタッチメント 各サイズづつ
販売品	拡管ゴム

●BKD-04型



オーエヌ工業

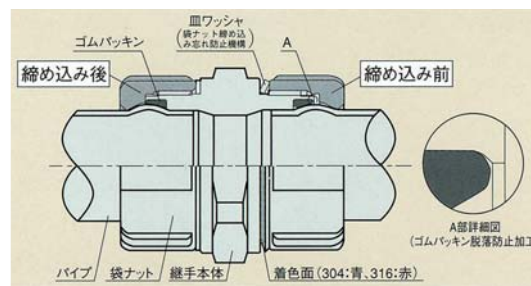

■Nice Joint

仕様

加工能力	一般配管用ステンレス鋼管
	13.20.25.30.40.50.60Su
重量	本体23kg アタッチメント一式11.3kg
電源	AC100V 50/60Hz
電気容量	400W
標準装備	ゲージ(使用サイズ)、各種工具
オプション	専用アタッチメント 各サイズづつ
販売品	拡管ゴム

継手構造 締め忘れ防止機能付

●NE5型



◎銅管 プレス式継手用工具


東洋フィットテング

■プロプレス

仕様

加工能力	銅管 1/2~4インチ
寸法	390×320×60mm 本体のみ
重量	本体4.2kg (ダイヤ別)
電源	バッテリー式
標準装備	ゲージ
オプション	締付け治具 1/2~2インチ 締付け治具 2 1/2~4インチ

卓越した強度を誇る二重かしめ構造*1

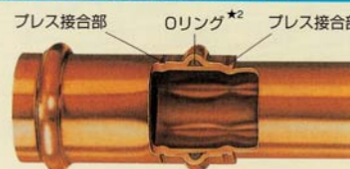

*1: 2インチ迄
*2: Oリングには信頼性の高いEPDMを使用しています。

●B4型



建設 ICT
レンタカー
高所作業車・作業台・足場
照明機器
電材機器
荷役・運搬・揚重機械
道路舗装機械
安全・保安対策
土木機械
環境対策機器
コンプレッサー・エアツール
発電機・溶接機
各種ポンプ
コンクリート打設
配管機器
小型汎用機器・工具類
重量物運搬・揚重機材
環境クリーン機器
測量機・測定器・通信・映像
クレーン
テント・ハウス・備品
各種資料