

# 電動ウインチ・ベビーホイスト

## 電動ウインチ・低速ウインチ・ベビーホイスト・マイティアーム・スライドアーム

### ■電動ウインチ (ベビーマイティ) 100V

型 式	ロープ張力(kg)		ワイヤー 巻取量	ロープ速度(m/min)		モータ (W)	重量 (kg)
	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz		
MA-650S	150	150	φ5×60m	23	23	650	22
SX-201	180	150	φ6.3×49.4m	14.8	17.7	750	40
SX-203	300	300	φ6.3×49.4m	7.1	8.6	750	40
SX-205	600	500	φ8×89.6m	4.08	4.8	750	65
SX-210	1,000	1,000	φ10×60m	1.6	2.0	750	67

(メーカー：MA=トーヨーコーケン SX=富士精工)

▲電動ウインチの操作は「巻上げ機」の特別教育が必要です。

※ワイヤーは別途販売品となります。



●MA-650S

### ■電動ウインチ (マイティプラー) 200V

型 式	ロープ張力(kg)		ロープ 巻取量	ロープ速度(m/min)		モータ (kW)	重量 (kg)
	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz		
MA-1	180	150	φ6×60m	28	34	0.87	50
MA-2	250	200	φ6×120m	27	33	1.5	78
MA-3	400	400	φ8×120m	30	36	2.5	160
MA-5	650	550	φ9×190m	33	40	3.9	230
MA-7	1,000	850	φ12×150m	35	42	6.1	350
MA-10	1,300	1,000	φ14×160m	37	44	8.1	460
MA-20	1,500	1,500	φ16×190m	40	48	15.0	650
MA-25	2,000	1,700	φ16×220m	48	58	18.5	660

(メーカー：トーヨーコーケン)

▲電動ウインチの操作は「巻上げ機」の特別教育が必要です。




●MA-5

### ■低速ウインチ 200V

型 式	ロープ張力(kg)		ロープ 巻取量	ロープ速度(m/min)		モータ (kW)	重量 (kg)
	50Hz	60Hz		50Hz	60Hz		
WK55X	1,000	1,000	φ9×60m	4	5	1.0	71
MAW-40H20	3,000	3,000	φ18×200m	10	12	8.1	840
HAW-40H10	3,000	3,000	φ18×200m	20	24	15.0	890
HAW-60H10	6,000	6,000	φ24×290m	10	12	15	1,600
MA-10G12	1,100	900	φ14×160m	12	14	2.5	450
MA-20G13	1,500	1,500	φ16×190m	13	16	3.9	600

(メーカー：トーヨーコーケン)

▲電動ウインチの操作は「巻上げ機」の特別教育が必要です。

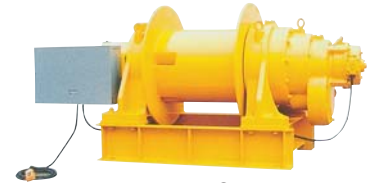

●HAW-40H10

### ■ベビーホイスト 100V

型 式	吊り荷重(kg) 50/60(Hz)	揚 程 (m)	モータ (W)	巻上速度(m/min) [50/60Hz]		ワイヤー (m)	重量 (kg)
				50Hz	60Hz		
BH-N320	60	20	300	30		φ3.5×21	8.5
BH-420	160	20	400	10		φ5×21	17
BH-430	130	30		φ5×31			
BH-740	100	40	600	25		φ4×41	17
BH-815	250	15	580	12		φ6×16	19
BH-820	230	20	580	12		φ6×21	19
BH-830	180	30	580	12		φ5×31	19
SBH-930	200	30	800	微速6・高速20		φ5×31	20
SBH-950R	100	50	800	微速6・高速20		φ4×51	20

(メーカー：トーヨーコーケン)

※一点吊り過巻防止リミット付。

※T：2速型・スイッチを2度押すと速度が変わります。


※SBH-930：最大50mの距離から無線操作可能



●BH-815

### ■ベビーホイスト用吊りブラケット (マイティアーム)

型 式	250A
最大吊り荷重(kg)	280
リーチ長(mm)	700
旋回半径(mm)	700
足場パイプ径	42.7φ~48.6φ
重量(kg)	9.3
全長×全高(mm)	900×600
旋回角度	240度



### 〈スライドアーム〉

型 式	280S
定格荷重(kg)	250
旋回半径(mm)	895
旋回角度	180度
最大アーム長(mm)	1,120
スライド範囲(mm)	640
足場パイプ径	42.7φ~48.6φ
重量(kg)	14

(メーカー：トーヨーコーケン)



●250A

建設  
ICT

レンタ  
カー

高所  
作業車・  
作業台・  
足場

照明  
機器

電材  
機器

荷役・  
運搬・  
揚重機械

道路舗装  
機械

安全・  
保安対策

土木  
機械

環境対策  
機器

コンブ  
レッサー  
エアツール

発電機・  
溶接機

各種  
ポンプ

コンク  
リート  
打設

配管  
機器

小型汎用  
機器・  
工具類

重荷物  
運搬・  
揚重機材

環境  
クリーン  
機器

測量機・  
測定器・  
通信・  
映像

クレーン

テント・  
ハウス・  
備品

各種  
資材