

■クランプ

●R-1




〈縦吊りクランプ〉

型 式	揚 量 (t)	開口部 (mm)	重 量 (kg)
R-0.5	0.5	3~22	3.2
R-1	1	3~27	5
R-2	2	3~35	8.6

(メーカー：レンフロー)




●PCA-1.5



〈ねじ式クランプ〉

型 式	揚 量 (t)	開口部 (mm)	重 量 (kg)
PCA-1.5	1.5	3~42	3.7
PCA-3.5	3	9~35	7.8
PCA-5	5	14~55	11

(メーカー：レンフロー)



●DHK-DS-1-41


〈鉄筋吊りクランプ〉

型 式	揚 量 (t)	使用有効寸法	重 量 (kg)
DHK-DS-1-41	1	D19~41(φ18~48)	9.4
DHK-DS-1-51	1	D51(φ48~59)	9.2

(メーカー：レンフロー)



●FX-1



〈覆工板・敷鉄板フック〉 ※板厚28mmまで対応

型 式	揚 量 (t)	使用有効寸法	重 量 (kg)
FX-1	1	φ40~60	1.2


(メーカー：レンフロー)

必ず2台1組で以上で使用して下さい
つり上げ角度は60°で使用して下さい

※上記の機種は、レンフローのみ表示していますが、イーグル・スーパーツール製も各種取扱っております。



●ABA-1




〈横吊りクランプ〉

型 式	揚 量 (t)	開口部 (mm)	重 量 (kg)
ABA-0.5	0.5	3~23	3
ABA-1	1.0	3~27	5
ABA-2	2.0	3~34	9
ABA-5	5.0	5~42	18

(メーカー：レンフロー)



●H-1.0

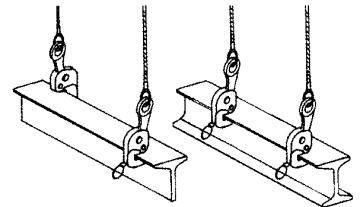


〈形鋼横吊り専用クランプ〉

フランジの奥行が短い場合に好適

型 式	揚 量 (t)	開口部 (mm)	重 量 (kg)
H-0.5	0.5	2~18	2.4
H-1.0	1.0	3~28	5.8

(メーカー：レンフロー)

〈鉄骨建方用〉



・チェーンエコライザー

型 式	揚 量 (t)	全 長 (mm)	重 量 (kg)
CE-10	10	1,760	39
CE-20	20	2,100	87

(メーカー：レンフロー)

・コラムロック

型 式	揚 量 (t)	開口部 (mm)	重 量 (kg)
SF-3	3	20	5
SF-5	5	26	10
SF-10	10	35	19

(メーカー：レンフロー)

建設 ICT

レンタカー

高所作業車・作業台・足場

照明機器

電材機器

荷役・運搬・揚重機械

道路舗装機械

安全・保安対策

土木機械

環境対策機器

コンプレッサー・エアツール

発電機・溶接機

各種ポンプ

コンクリート打設

配管機器

小型汎用機器・工具類

重量物運搬・揚重機械

環境クリーン機器

測量機・測定器・通信・映像

クレーン

テント・ハウス・備品

各種資料