

スポットクーラー・除湿機

スポットクーラー・気化式冷風機・噴霧式ファン・スーパーエコミスト・乾燥機

建設 ICT

レンタカー

高所作業車・作業台・足場

照明機器

電材機器

荷役・運搬・揚重機械

道路舗装機械

安全・保安対策

土木機械

環境対策機器

コンプレッサー・エアツール

発電機・溶接機

各種ポンプ

コンクリート打設

配管機器

小型汎用機器・工具類

重量物運搬・揚重機械

環境クリーン機器

測量機・測定器・通信・映像

クレーン

テント・ハウス・備品

各種資料



●SS25EG-1

●RFK405

■スポットクーラー 100V

型 式	冷房目安人数	消費電力 [50/60Hz](kW)	冷房能力 (kW)	寸法 高×幅×奥(mm)	重量 (kg)
SS-25EG-1	1人用	0.66/0.84	2.2/2.5	860×390×430	40
CW1		1.0/1.2	2.50/2.73	860×460×390	48

※自動首振りタイプも御座います。

(メーカー：SS=スイデン・CW=エバラ)

■気化式冷風機 100V

型 式	冷房能力 [50/60Hz](kW)	風量 [50/60Hz](m³/min)	有効貯水量 (ℓ)	連続使用時間 [50/60Hz](H)	消費電力 [50/60Hz](W)	寸法 高×幅×奥(mm)	重量 (kg)
RFK405	3.9/4.4	最大103/116	50	10/9	175/245	1,368×562×563	47
CF280	5.4/6.0	61	35	5.5/8	220/245	1,170×620×440	23
CF290	7.7/11.6	88/100	60	7/10.5	295/325	1,400×860×500	35

(メーカー：RKF=静岡製機・CF=日動工業)



CG-120014-A CG-110001-A



●WM-560


●SFJ2020SP

■噴霧式ファン 100V

型 式	噴霧量 (ℓ/min)	首振り角度	水タンク容量 (ℓ)	電圧 (V)	電流(A) 50Hz/60Hz	出力(W) 50Hz/60Hz	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)
WM-560	0.27	90°	66	100	4.6/3.7	310/350	590×530×1,910(最上限)	43.7
SFJ2020SP	0.24	60°	60	100	5	700	710×530×2,020	48

(メーカー：WM=やまびこ・SFJ=スーパー工業)

・約3m離れても4~5℃ 体感温度が下がります。屋外・屋内の休憩コーナーに最適です。

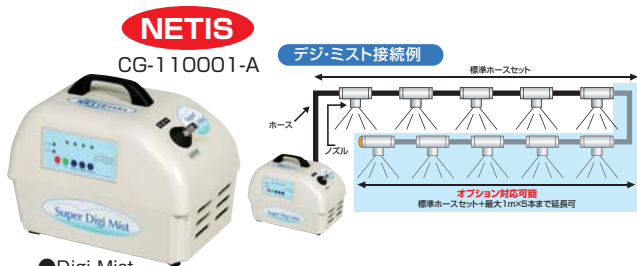

NETIS CG-110001-A

●Digi Mist

■ミスト装置

型 式	水量 [50/60Hz] (ℓ/min)	電源 (V)	出力 (kW)	寸法 L×W×H(mm)	重量 (kg)
Digi Mist	1.1/1.3	100	0.25	385×295×325	13.5

(メーカー：スーパー工業)



NETIS CG-110001-A

NETIS CG-110001-A

●SGC-50PB

●SGC-50PF

■スーパーエコミスト

型 式	ノズル噴霧量 (ℓ/min)	ノズル数	電源	備考
SGC-50PB	0.096	6	DC12V	バックホウ用
SGC-50PF	0.064	4	充電式バッテリー内蔵	フォークリフト用

(メーカー：スーパ工業)

・バックホウに取っつけ、オペレーターの作業環境を改善します。



●DW-1

■可搬式 除湿乾燥機 100V

型 式	除湿能力 [50/60Hz](ℓ/H)	使用温度範囲 (℃)	消費電力 [50/60Hz](W)	寸法 高×幅×奥(mm)	重量 (kg)
RFB-500F	1.1/1.3	1~40	540/610	858×377×407	36
DW-1	1.4/1.6		520/620	908×428×414	42

(メーカー：RFB=オリオン・DW=エバラ)