

●仕様等の詳しい情報を掲載した『RENTAL 測量機・測定器・通信安全機器カタログ』をご用意しております。  
このカタログをご希望の方は、最寄りの営業所に連絡いただくか、弊社通信測機ホームページ経由でご請求下さい。


## ■クレーン用無線機 (同時3~5人・最大9人)

通話距離	同時通話	使用人数	免許申請	クレーン作業
約100m	可能	3~9人	不要	適


※通話距離は使用場所の状況によって異なります。

- ◆親機2台を接続すると、最大9人同時通話が出来ます
- ◆クレーン・共吊り作業など大人数の連携作業に威力を発揮します

### ■5者間同時通話



### ■9者間同時通話(親機2台連結)

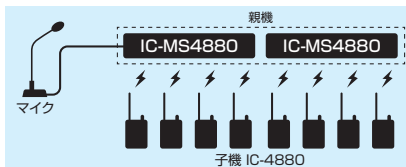

### 親機 (車載型固定/オベ室用)

型 式	IC-MS4880
チャンネル数	送信24ch、受信72ch
通 信 方 式	同時通話 (複信方式)
送 信 出 力	1mW+20%-50%
電 源	AC100V・DC12/24V
寸 法 (WHD)	175×45×170mm
重 量	約1.5Kg

### 子機 (携帯型)

型 式	IC-4880
チャンネル数	送信24ch、受信72ch
通 信 方 式	同時通話 (複信方式)
送 信 出 力	1mW+20%-50%
電 源	専用バッテリー
寸 法 (WHD)	58×82×21mm
重 量	152g (バッテリー含む)

## ■有線式ポケット通信機


通話距離	同時通話	使用人数	免許申請	クレーン作業
最長5km(有線)	可能	最大20人	不要	不適



## 無線電波の届きづらいところを解消

接続線路	2芯(ただし呼出時DC2.4~3V重畳)
通話方式	双方向同時通話方式(スイッチ切替で受話のみも可能)
呼出方式	信号音(約2.8kHzのシグナルトーン連続)
電 池	市販の単3形乾電池2本(お客様にてご用意)
寸 法	W71×D26×H112mm
重 量	170g(乾電池含む)

※2芯線はお客様にてご用意願います。

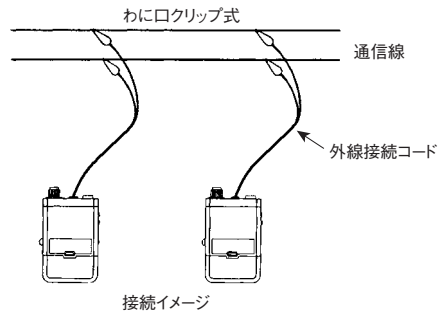

## ■ワイヤレスガイドシステム

- 免許、資格、申請手続きが一切不要
- アンテナコードをなくした軽量・コンパクトタイプ
- 衛生的な耳掛式イヤホン採用のスマートなデザイン
- 騒音の大きな場所や大きな声が出せない場所での案内説明に最適

	送信機	受信機
出力	1mW	音声出力約6mW、8Ω
到達距離	約40~50m	
使用電池	単3乾電池 (1台に1本必要) (お客様にてご用意)	
寸法	H98×W62×D24.5mm	



## 工場見学、建設現場の来客案内に