


建設 ICT  
 レンタカー  
 高所作業車・作業台・足場  
 照明機器  
 電材機器  
 荷役・運搬・揚重機械  
 道路舗装機械  
 安全・保安対策  
 土木機械  
 環境対策機器  
 コンプレッサー・エアツール  
 発電機・溶接機  
 各種ポンプ  
 コンクリート打設  
 配管機器  
 小型汎用機器・工具類  
 重量物運搬・揚重機材  
 環境クリーン機器  
 測量機・測定器・通信・映像  
 クレーン  
 テント・ハウス・備品  
 各種資料

## MC-13J (フランス ポテイン社製)

### ■主要寸法図 (単位: mm)

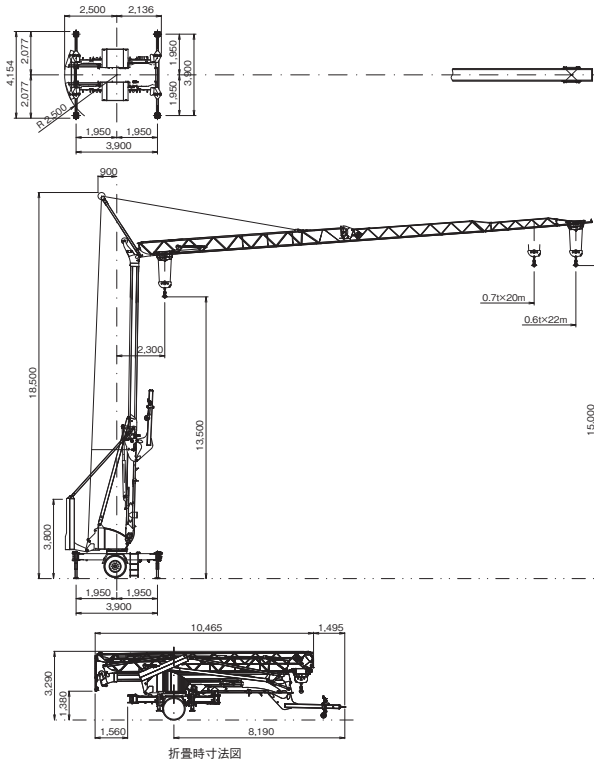

### ■定格荷重表


作業半径	最大作業半径 (m)	
	20.0m	22.0m
2.3m	1.800 t	1.800 t
8.9m		1.800 t
9.15m	1.800 t	1.775 t
10.0m	1.615 t	1.565 t
11.0m	1.440 t	1.395 t
12.0m	1.300 t	1.255 t
13.0m	1.180 t	1.140 t
14.0m	1.080 t	1.040 t
15.0m	0.995 t	0.960 t
16.0m	0.920 t	0.890 t
17.0m	0.855 t	0.825 t
18.0m	0.795 t	0.770 t
19.0m	0.745 t	0.720 t
20.0m	0.700 t	0.675 t
21.0m		0.635 t
22.0m		0.600 t

### ■仕様

速度	巻上	36 / 16 / 3.5 m / min
度	横行	14-28 m / min
	旋回	1 rpm
電動機	巻上	5.5 KW
	横行	1.1 KW
機	旋回	1.1 KW
	電源	200 / 400V 電源もしくは 45KVA 発電機
操作方法		無線リモートコントロール

## リープヘル 42K.1/J (ドイツ リープヘル社製)

### ■主要寸法図 (単位: mm)

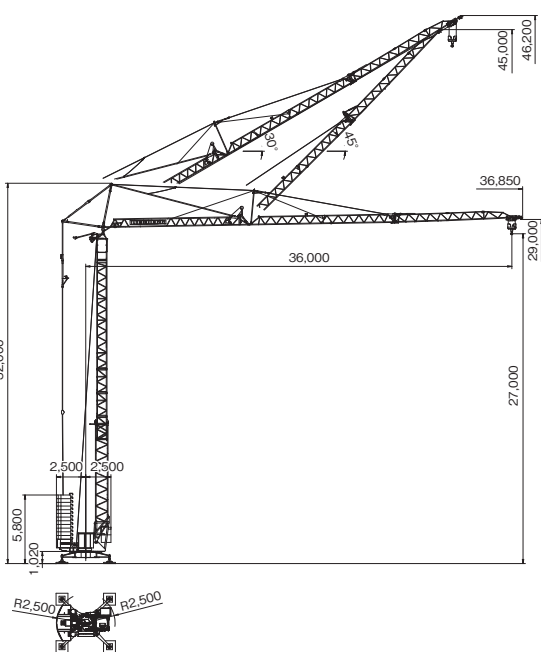

### ■定格荷重表

作業半径	2本掛				4本掛				
	最大作業半径 (m)				最大作業半径 (m)				
	25.5m	30.0m	33.0m	36.0m	作業半径	25.5m	30.0m	33.0m	36.0m
3.3m	1.40t	1.40t	1.40t	1.40t	3.3m	2.80t	2.80t	2.80t	2.80t
13.0m	1.40t	1.40t	1.40t	1.40t	16.0m	2.80t	2.80t	2.80t	2.80t
14.0m	1.40t	1.40t	1.40t	1.40t	17.0m	2.80t	2.80t	2.80t	2.80t
16.0m	1.40t	1.40t	1.40t	1.40t	18.0m	2.80t	2.80t	2.76t	2.63t
18.0m	1.40t	1.40t	1.40t	1.40t	19.0m	2.80t	2.71t	2.58t	2.46t
20.0m	1.40t	1.40t	1.40t	1.40t	20.0m	2.68t	2.55t	2.42t	2.31t
23.0m	1.40t	1.40t	1.40t	1.40t	23.0m	2.26t	2.15t	2.04t	1.94t
24.0m	1.40t	1.40t	1.40t	1.40t	24.0m	2.15t	2.04t	1.94t	1.84t
25.0m	1.40t	1.40t	1.40t	1.40t	25.0m	2.04t	1.94t	1.84t	1.75t
25.5m	1.40t	1.40t	1.40t	1.40t	25.5m	2.00t	1.89t	1.80t	1.71t
26.0m		1.40t	1.40t	1.40t	26.0m		1.85t	1.75t	1.67t
27.0m		1.40t	1.40t	1.40t	27.0m		1.76t	1.67t	1.59t
28.0m		1.40t	1.40t	1.40t	28.0m		1.69t	1.60t	1.52t
29.0m		1.40t	1.40t	1.40t	29.0m		1.61t	1.53t	1.45t
30.0m		1.40t	1.40t	1.39t	30.0m		1.55t	1.46t	1.39t
31.0m			1.40t	1.33t	31.0m			1.40t	1.33t
32.0m			1.35t	1.28t	32.0m			1.35t	1.28t
33.0m			1.30t	1.23t	33.0m			1.30t	1.23t
34.0m				1.18t	34.0m				1.18t
35.0m				1.14t	35.0m				1.14t
36.0m				1.10t	36.0m				1.10t

### ■仕様

型式	42K.1/J	
揚程	2本掛け: 52m 4本掛け: 26m	
巻上	電動機	11kw (4速インバータ)
	速度	2本掛け: 4~50m/min 4本掛け: 2~25m/min
横行	電動機	2.3kw (2速)
	速度	50Hz: 20・40m/min 60Hz: 24・48m/min
旋回	電動機	3kw (4速)
	速度	0~0.9rpm
安全装置	モーメントリミット 過巻、横行、旋回各リミット	
電源	50Hz/400V 60Hz/440V	
操作方法	リモートコントロール (有線レバー式・無線レバー式)	