

大きなスライド量を実現！

# スライドアーム仕様

## PC228USLC-11

上下水道・管工事や法面整正に威力を発揮

新登場




最大掘削深さ 伸び8,970mm／縮み6,580mm

特定特殊自動車排出ガス  
2014年基準適合車

### ワイドな作業範囲を実現

スライdstロークを大きく取れる「上下スライド式」で、より深く、より速く届き、多目的に活躍します。

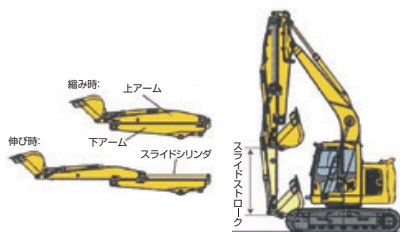

| 仕様                      |         |                   |
|-------------------------|---------|-------------------|
| 機械質量                    | kg      | 25,500            |
| 定格出力 ネット (JIS D0006-1)  | kW (ps) | 123 (167)         |
| 定格エンジン回転数               | rpm     | 2,000             |
| 最大バケット容量 (JIS A 8403-4) | m³      | 0.5               |
| 最大バケット幅 (サイドカッター含む)     | mm      | 880               |
| 寸法                      |         |                   |
| 輸送時全長                   | mm      | 9,990[9,910] (*1) |
| 輸送時全幅                   | mm      | 3,080             |
| 輸送時全高 (グローサ高さ含む)        | mm      | 3,615[3,240] (*1) |
| 後端旋回半径                  | mm      | 1,785             |
| 作業範囲                    |         |                   |
| 最大掘削高さ 伸び/縮み            | mm      | 11,730/10,590     |
| 最大ダンプ高さ 伸び/縮み           | mm      | 8,970/7,825       |
| 最大掘削深さ 伸び/縮み            | mm      | 8,970/6,580       |
| 最大掘削半径 伸び/縮み            | mm      | 11,970/9,870      |
| 作業機最小旋回半径               | mm      | 3,020             |
| スライドストローク               | mm      | 2,420             |


(\*1) [ ] 付はアームシリンダヘッドを輸送用穴位置にした場合の寸法。

### 警告

作業時には、  
①必ず掘削用穴にアームシリンダを結合して下さい。

輸送時には、  
②必ず輸送用穴にアームシリンダを結合して下さい。

輸送用穴のままで掘削作業すると、  
バケットがオペキャブと干渉しますので、  
必ず掘削用穴にアームシリンダを結合して下さい。



20Y-00-82760

- ①作業時には必ず掘削用穴にアームシリンダーを結合して下さい。
- ②輸送時には必ず輸送用穴にアームシリンダーを結合して下さい。



総合レンタル業のパイオニア

西尾レントール株式会社

お問い合わせ