

コンクリート内部探査機器

高性能電磁波レーダGP8800

コンパクト設計により狭所でもスムーズな探査が可能！



NETIS登録製品

No.QS-210015-A


特徴

- 小型軽量で狭所・円柱形状（電柱・杭など）も探査可能
- ホイールの取付位置切替機能により、約100mm弱の狭い幅でも走査可能
- 2D / 3D表示の切替やWi-Fiによるデータ共有に対応し、現場と事務所で同時確認が可能※


※Wi-Fiによるデータ共有を行う場合、アカウントの作成が必要です。

スキャンしたデータをそのままAR投影！


鉄筋の位置をリアルタイムに可視化でき、従来必要だったチョークやスプレーによるマーキング作業が不要に。

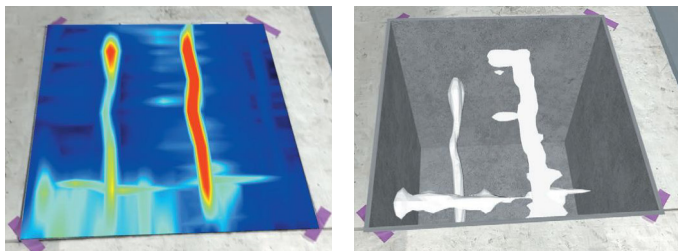


鉄筋の形状をカラー／3Dで表示



ラインスキャン（標準モード）




エリアスキャン2D表示



エリアスキャン3D表示

狭いスペースや円柱形状の探査が可能に

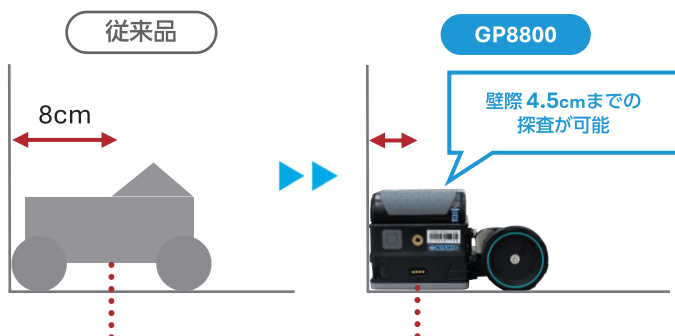

仕様

測定原理	SFCW (Stepped-Frequency Continuous Wave)
周波数範囲	400～6,000 MHz
探査深度	約65cm
寸法	W90×D90×H76mm
重量	487g
電源	ニッケル水素充電電池
使用温度範囲	－10～50℃（95%RH結露なきこと）
防水・防塵	IP54

※iPadはオプション品です。

※データの保存およびご利用には、アカウントの作成が必要です。

※お客様所有のiPadに無償アプリをインストールすることでも

使用可能です（別途アカウントの作成が必要です）。



総合レンタル業のパイオニア

西尾レントール株式会社

<https://www.nishio-rent.co.jp/ts/>

・このチラシは2026年5月現在のものです
・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

202605-7601-502

お問い合わせ