

KV15CS 1.8Tコンバインドローラ

小規模舗装・駐車場・舗道などの転圧に最適！



第3次基準値排ガス対策型




国土交通省指定超低騒音型



一点吊り可能なアーム標準装備

- 搭乗型では最小！！
1Mの締固め幅
- 先進の環境性能
- 大型フィルタ付き大容量
散水タンク(100L)
- 2Tトラックに積載可能

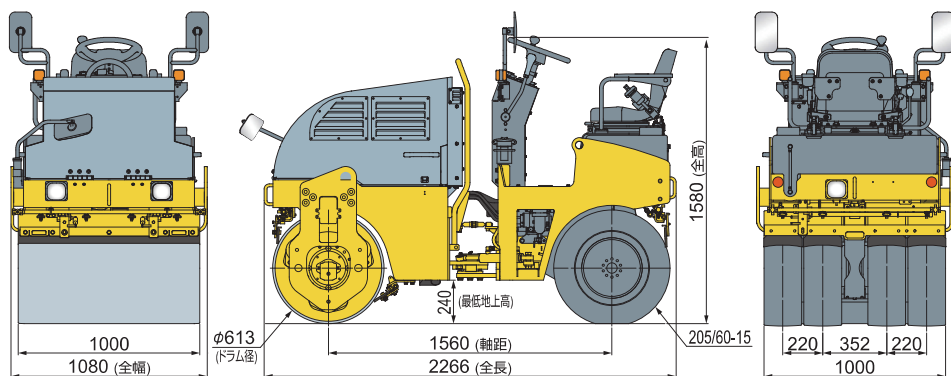

仕様

機械質量	kg	1,800
運転質量	kg	1,700
前軸	kg	1,010
後軸	kg	790
散水タンク	L	100