

KT40S 4Tタイヤローラ

業界初の4トンアーティキュレート式タイヤローラ!!



第3次基準値排ガス対策型




国土交通省指定超低騒音型

- タイヤのニーディング効果で緻密な表面仕上
- 両輪駆動なので急勾配での舗装が可能!
- 欧州安全視界基準の1×1をクリア!

アーティキュレート式



前後輪が同一軌道を通るので踏み残しの無い締固めが出来ます!

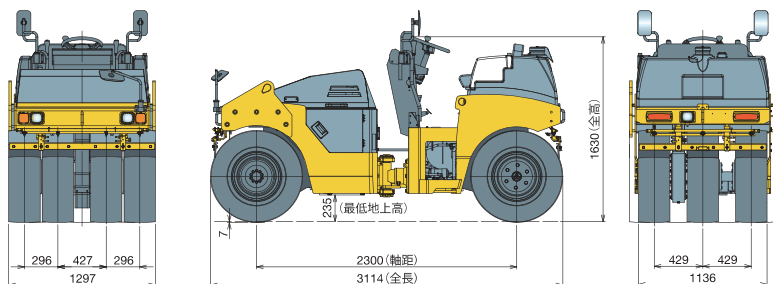

仕様

運転質量	水満タン	kg	3,570
	水半分	kg	3,405
機械質量	水無し	kg	3,240
質量配分	運転質量(水満タン時)	kg	前軸1,945/後軸1,625
	運転質量(水半分時)	kg	前軸1,940/後軸1,465
	運転質量(水無し時)	kg	前軸1,935/後軸1,305
散水タンク	L		330



総合レンタル業のパイオニア
西尾レントール株式会社

お問い合わせ