



安全な明るさを
レンタル
します。
～新しい現場照明をご提案～

LEDミニテラスター[®] プレミアム

型式 NTC635PW(50HZ)
NTC636PW(60HZ)

LEDミニテラスターの最高峰誕生、 これぞプレミアム『LEDミニテラスタープレミアム』



**デジタル調光採用、
全灯同時調光可能に**
段階的に調光が可能!
現場ニーズに合わせ対応!



**4WS採用で類似機種、
最小半径を実現**
小回りが効き、移動の負担を軽減!(当社比)



ポール旋回で照射方向調節可能

6mの高さから広範囲に照射
LED角度を調節する事で50m×50mの
範囲を均一に照射可能!!




LEDミニテラスタープレミアム紹介動画

仕様

呼称	LEDミニテラスター プレミアム
型式	NTC635PW(50Hz) NTC636PW(60Hz)
消費電力	251W x 6灯
全光束	33,400Lm x 6灯
色温度	5000K
収納寸法(mm)	1,192×2,650×1,275
上段LED中心最大高さ	6,000mm
昇降方式	手動ウインチ方式
燃料タンク容量	15ℓ
連続運転時間(目安)	18h(50Hz)、14h(60Hz)
総重量(乾燥)	360Kg
燃料	軽油

照度分布図(単位:Lx)

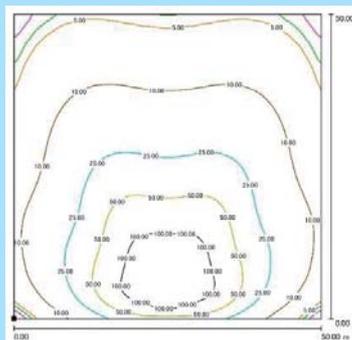

(5Lx面積約2500m²)

LED角度
上段
下向10°
外向52°
中段
下向5°
外向20°
下段
下向5°
外向5°