

# トンネル点検車 / ローラージャッキ仕様高所作業車

## スーパーデッキ

12m

### ●AT120SRM

ローラージャッキ仕様



## スカイムーバー

### ●YS100M

モバイル仕様  
(連続使用可能)



## 垂直昇降型移動式 高所作業車

作業床高  
5.8m

### ●YX60M

モバイル仕様  
(連続作業可能)



NETIS

HR-140011-A

## トンネル点検車


### ●YX50TG

ローラージャッキ  
仕様




寸法表

YX60M

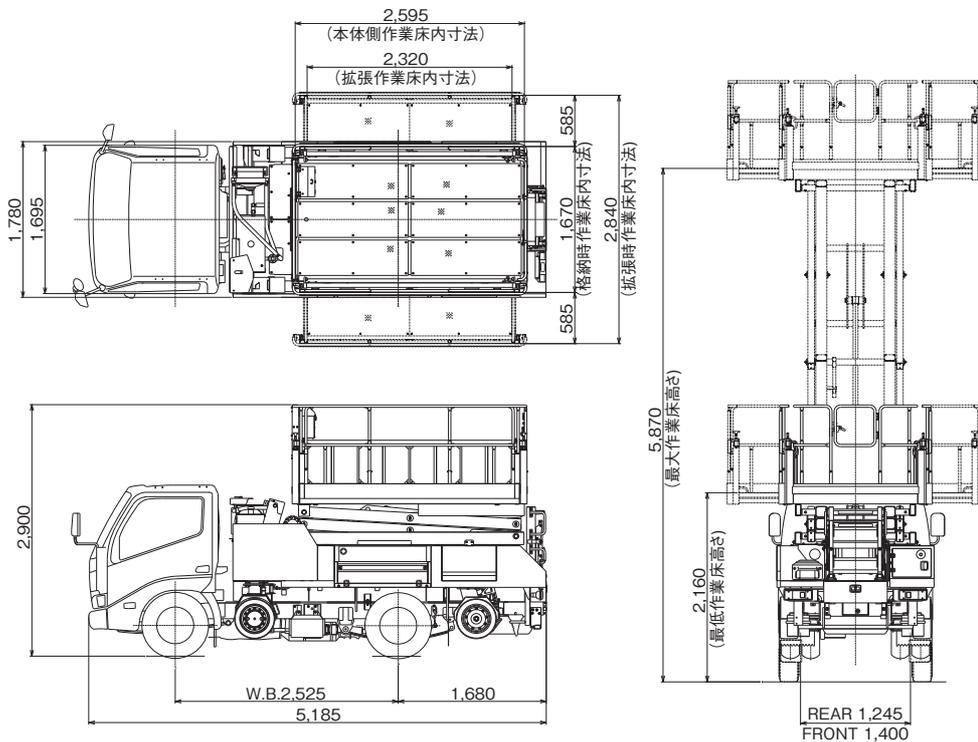


作業範囲図

●YS100M

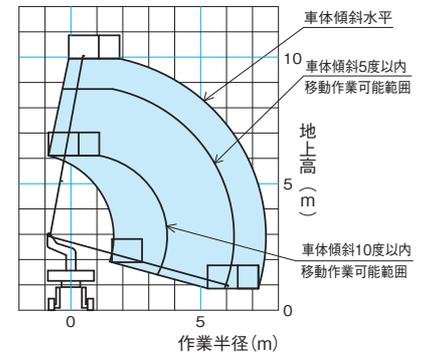

●AT-120SRM

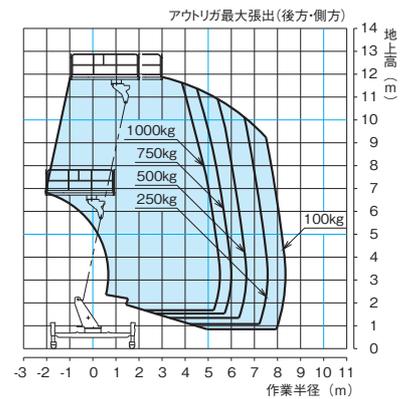

作業床各部の積載荷重

■YX50TG

	左側のみ 拡張の場合	右側のみ 拡張の場合	左右 拡張の場合	拡張無し の場合
左側拡張部 積載荷重	250kg	—	250kg	—
右側拡張部 積載荷重	—	250kg	250kg	—
固定部 積載荷重	950kg	950kg	700kg	1,200kg

■YX60M

	左側のみ 拡張の場合	右側のみ 拡張の場合	左右 拡張の場合	拡張無し の場合
左側拡張部 作業床荷重	150kg	—	150kg	—
右側拡張部 作業床荷重	—	150kg	150kg	—
固定部 作業床荷重	300kg	300kg	150kg	450kg


仕様

呼称	5.8m	5.0m	9.9m	12m	
メーカー		ワイケー		タダノ	
走行時の作業台の位置	—	—	後方格納	前方マウント	
型式	YX60M	YX50TG	YS100M	AT-120SRM	
作業床高 (mm)	最高 5,800 最低 2,160	最高 5,000 最低 1,670	最高 9,900 最低 —	最高 11,900 最低 —	
積載荷重 (kg)	450 (拡張時別表)	1,200 (拡張時別表)	200	1,000	
機体寸法 (mm)	全長 A	5,185	6,870	5,155	6,105
	全幅 B	1,780	1,780	1,780	1,880
	全高 C	2,900	2,660	2,800	3,295
作業台寸法 (mm)	全長 D(D')	2,595	4,980	700	3,000
	全幅 E	2,840 (両拡張時)	3,240 (両拡張時)	1,000	1,750
	手すり高 F	1,000	1,000	900	1,010
アウトリガ	前 1,780 後 1,780	前 2,130 後 2,130	前 1,780 後 1,780	前 3,440 後 3,440	
車両総重量 (kg)	6,745	7,965	6,450	7,340	
架装シャーシ (ton車)	2	4	2	3	
資格・要件		特別教育		技能講習	

主要寸法図

拡張デッキ仕様 (架装車により異なります)

〔前方マウント型〕

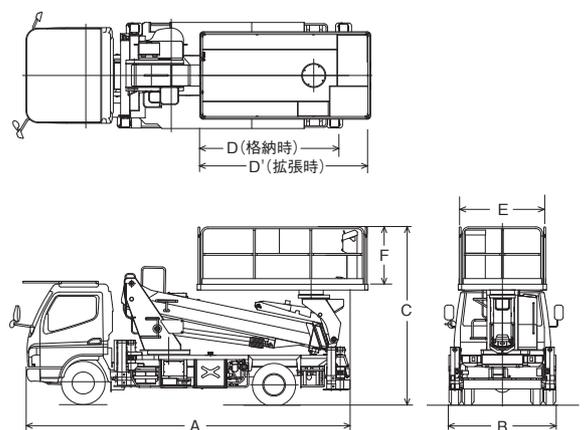

ベース車輛が異なる場合があります、その際の機体寸法、車両総重量等は上記と異なる場合があります。  
車両運転の際は車検証記載総重量とお客様保有免許区分を確認ください。