


新機種情報

NUZ09uj

9Mクローラ式伸縮 スーパーデッキ型

作業範囲図

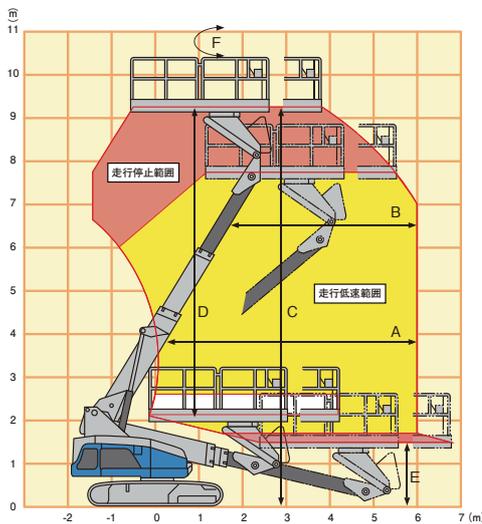


- 作業範囲図は、ブームのたわみは考慮されていません。
- 作業範囲図は、360度どの方向でも同じです。
- 作業範囲図は、水平堅土上におけるものです。
- カウンタウエイトは、必ず所定の位置に取りつけてあるものとします。

- 広いデッキサイズで
最大積載荷重**600kg**
- ブームは**360度**旋回
作業デッキ**270度**
(左右135度) 旋回可能



外観図

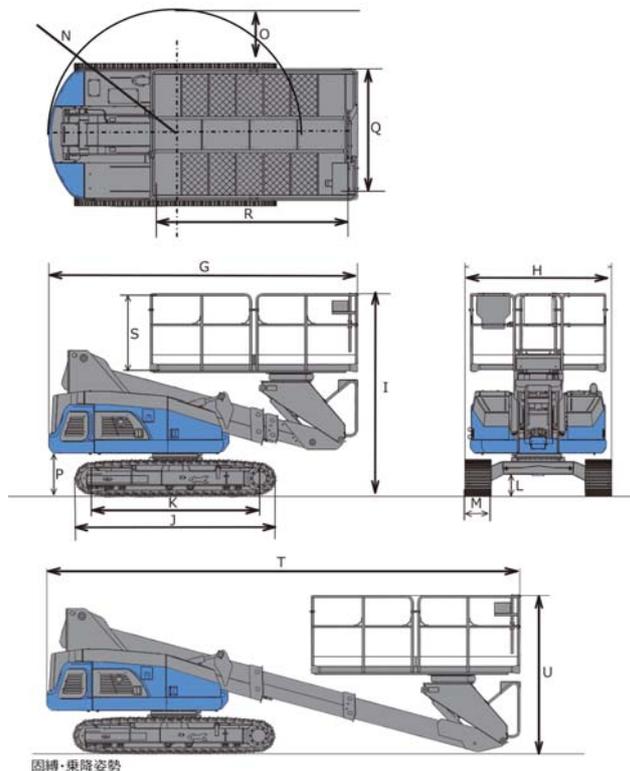

仕様

A 最大作業半径	5,980mm
B 水平移動長さ(高さ)	3,100(7,000)mm
C 最大作業床高さ	9,380mm
D 垂直上昇高さ	7,180mm
E 最小作業床高さ	1,640mm
F プラットフォームスイング角度(左/右)	135°/135°
G 全長	5,045mm
H 全幅	2,250mm
I 全高	3,340mm
J クローラ全周	3,120mm
K タンブラ中心距離	2,590mm
L 最低地上高さ	330mm
M クローラシュー幅	400mm
N 後端旋回半径	1,950mm
O 旋回時車幅最大出代	825mm
P 旋回台下端高さ	670mm
Q 作業床内寸法幅	2,050mm
R 作業床内寸法奥行	3,150mm
S 作業床内寸法高さ	1,100mm
T 全長(固縛・乗降姿勢)	7,610mm
U 全高(固縛・乗降姿勢)	2,700mm
最大積載荷重	600kg
作業床寸法(長さ×幅×高さ)	2,050×3,150×1,000mm
最大作業床高さ	9,400mm
機械質量(PAD付)	8,900(9,140)kg
登坂角度	36°/20°
燃料タンク容量(軽油)	100ℓ
燃料消費	5.6ℓ/h