





- ★空港・高速道路・イベントで大活躍
- ★ 新機能デイセンサーで自動点灯/消灯 ※周囲の明るさを検知し、自動で点灯・消灯します。
- ★高輝度LEDを6灯搭載
- ★発電機一体型のコンパクト設計
- ★ポストの昇降は油圧式で最大高さ8.5m ※安全装置、非常降下バルブを装備
- ★大容量燃料タンクとオイルガード構造 ※満タン給油で約16日間(8時間稼働/日)運転可能です。
- ★定置式、車載式の両方に対応

■ 仕様 ■




11 110°		
型式		X-BOX
ランプ型式		LED
ランプ電力(W×数)		280×6
全光束(ルーメン×数)		32,300×6
収納時	全長	1,280(最大時2,495)
機体寸法	全幅	1,115(最大時2,330)
(mm)	全高	2,440(最大時8,500)
ランプ最大高(mm) 〈据置時〉		8,500
ポスト昇降		油圧式
本体重量(kg)		満タン時/1,250(空時/1,085)
エンジン		クボタD1105-E
燃料		軽油
燃料タンク(ℓ)		165
収納時 全長 機体寸法 全幅 (mm) 全高 ランプ最大高(mm) 〈据置時〉 ポスト昇降 本体重量(kg) エンジン 燃料		1,280(最大時2,495) 1,115(最大時2,330) 2,440(最大時8,500) 8,500 油圧式 満タン時/1,250(空時/1,085) クボタD1105-E 軽油

6灯式BOXテラスター

照度分布図(単位:lx)

照度試験条件:LED高さ8.5m、光源角度17.5°

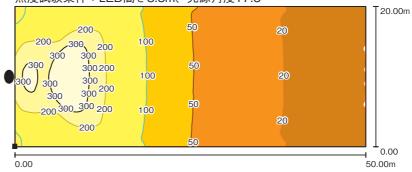

目安:住宅地域で交通量が多い道路において必要な水平面照度は5lxです。(JIS X 9111付表2より抜粋)

総合レンタル業のパイオニア 西尾レントオール株式会社

・このチラシは2021年6月現在のものです

・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

お問い合わせ