



100W LED投光器



ハイス取付

吊り下げフック取付

床置き

三脚スタンド取付


三脚スタンドはオプション

LED 全光束 防塵・防水
100W 7700Lm IP65


アルミダイカスト製薄型ボディ
 最大8灯までの連結点灯や
 補助電源に使えるコンセント付

- 4ウェイで便利に使えます**
 ハイス取付・床置き・吊り下げフック取付
 三脚スタンド取付
- 雨中でも安心の屋外用防雨型**
 雨中や粉じんの多い場所でも使用可能
- 新機構 2P/2P接地付兼用プラグ**

アース状態が外から分かる!

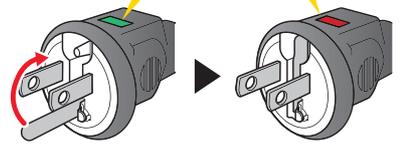

照度表

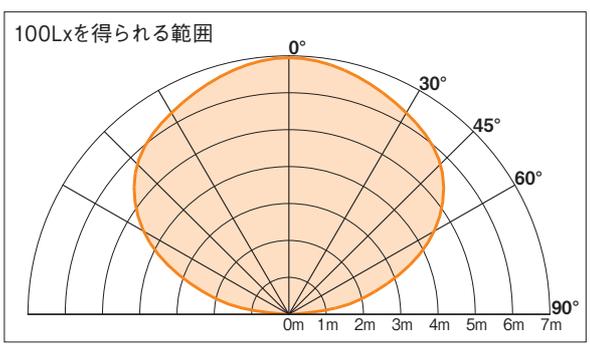

連結点灯

8灯まで

コンセント仕様
 定格/2P・15A・125V 接地付
 形状×個数/①×1

2P/2P接地付兼用防雨型コンセント付

灯体背面に連結点灯や灯体から電源が取れるコンセント1個付
 2P/2P接地付兼用タイプなので、防雨型2P/2P接地付プラグ
 のどちらでも隙間なく接続できます

仕様

型 式	電線仕様		コンセント仕様		照明装置	定 格 (電圧・消費電力 周波数)	摘 要	質量 (kg)	サイズ(mm) W×D×H
	長さ(m)	種別・太さ(mm)・心数(C)	定 格	形状×個数					
NRZ-100K	5	VCT 1.25 × 3 (接地付)	2P・15A・125V 接地付	① × 1	100W LED	100V・100W 50/60Hz兼用	屋外用防雨型(IP65) VM-4型ハイス	4.8	382×142×323
	0.4	VCT 2.0 × 3 (接地付)							

●上記製品には①①兼用プラグがついています。●LED光源にはばらつきがあるため、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内(90~110V)の安定した電源を使用してください。●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。●本製品は仮設作業用です。施設照明用途には使用しないでください。●連結点灯時、コンセントを使用する場合は照明も含めて合計14A(1400W)以下でご使用ください。



お問い合わせ

・このチラシは2019年11月現在のものです
 ・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

201911-0719-005