NISHIO

省人化建設機械を用いて生産性向上

NETIS登録製品
No.TH-240032-A

国土交通省認定　国土交通省認定

チルトローテータ (ZX135USK 0.45m³バックホウ) × ICT (3Dマシンコントロール)

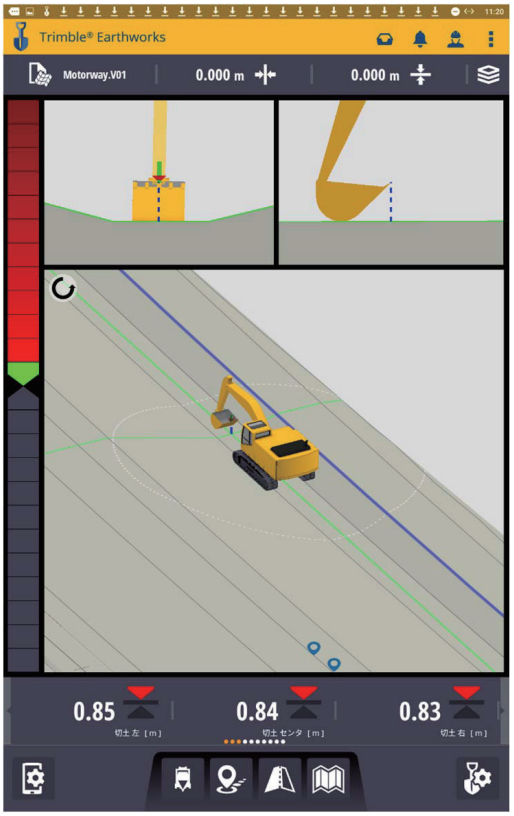

■ 作業ニーズに適した専用ツール

X18

SQ60-5

チルトローテーター	高さ	重量
X18	520mm	360kg
クイックカプラ	高さ	重量
SQ60-5	150-175mm	135kg

ワークツール続々入荷中

グレーディングバケット

リッパー

グレーディングビーム

■ ICT施工&チルトローテータシステム

業務効率化向上　**施工品質の向上**

安全性の向上

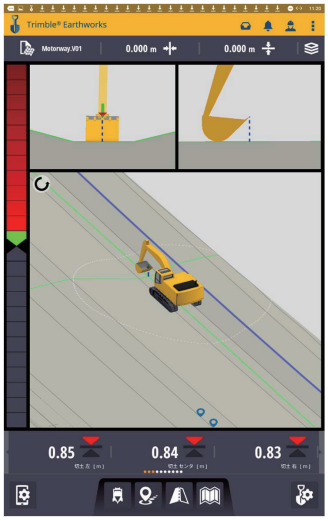

ICT施工システム（3DMC）との連携で、
作業性能が飛躍的に広がり、
生産性も大幅に向上します。

Point1

バケットを左右ともに最大45°まで傾けられることで、
従来施工のように事前に足場を整地する必要がなく、
バケットのチルト角度を変えることで、
ダイレクトに仕上げの整地作業が行えます。



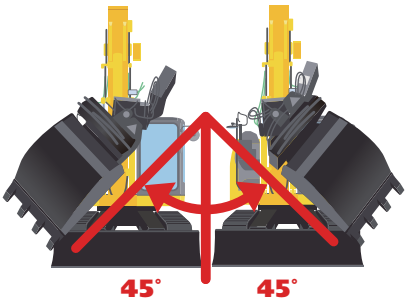

Point2

バケットを360°回転できるため、今まで機械が入れず
手作業をしていた現場や施工面にも機械で効率的に
作業できます。
人力作業の削減につながるほか、
足元を傷つけない施工や、
障害物を避けての施工にも
カンタンに対応できます。

Point3

油圧ショベルの移動なしに、バケットのみを目標の設計面に正対させ、
より広範囲な作業エリアで整形作業をカバー。
また角度の違う整形を行う場合にも、チルト角度を合わせ柔軟に対応できます。

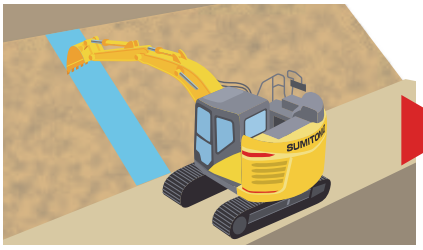

通常の作業範囲

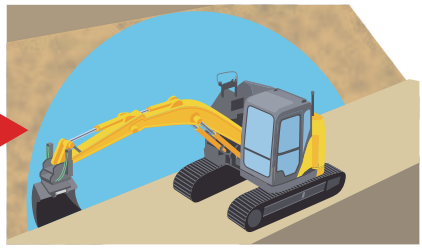

チルトローテータ装着機の作業範囲

Point4

チルトローテータなら機械の移動を最小限にして、
多彩な作業やきめ細かい作業が可能。
都市部の工事現場でも、人力作業の低減や
工期短縮化がはかれます。

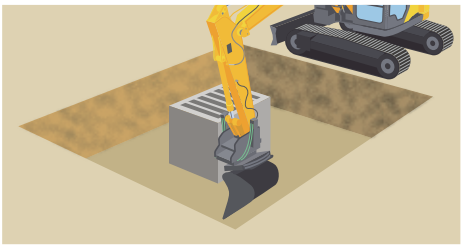

チルトローテータなら障害物を避けて作業が可能

総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社

・このチラシは2025年11月現在のものです
・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

202511-6233-203