

表紙

スマートなデザインで空間を最適化



OCTA MAX

オ ク タ マ ッ ク ス

限られたスペースを効率的に空間演出が可能
仮設・中長期・常設対応可能な2階建てシステム




01

About MAX

シーンに応じて空間を効率的に創出


概要

手摺パーツ【踊場】



階段と2F部分の手摺の接合は踊場専用コネクターにてデッキ部分の手摺との段差無くジョイント可能

柱・梁・手摺柱




柱と梁・柱と手摺柱の接合はボルアップ式で強度もあり施工性にも優れたシステム部材
手摺はガラスとポリカの2種類保有

階段



OCTA MAX 専用のシステム階段として設計されており
踏み板は幅1200mm 厚さ40mm
で振動や衝撃に考慮した設計

筋交



横揺れ防止の補強部材
マキシマとの互換性がある為
壁面などでの代用も可能
【筋交必要箇所に関してはご相談ください】

※弊社保有の基本モジュールは4m×3m 保有となります

SPEC

各種大型展示会ブースや施設・店舗利用にも
屋内使用前提の部材ですが、屋外設置にの場合大型テント（床付き）とのパッケージでのご提案が可能です

仕様

基本モジュール	3m×4m【芯々 2970mm×3960mm】
柱ピッチ	最長 4m / 芯々 990 ピッチの寸法感で、各種システム部材との組合せ可能
1F 天井高	H2518 / 2F 床高：H2785【床材：H37mm 防災】 / 手摺：H1188mm
手摺パネル	強化ガラス 12mm 厚 【不燃 / フォグラス色 / ガラスリテーナーで取付け】 ポリカーボネート 3mm 厚 【難燃 / フォグラス色 / 上下ビームにてインセット】
直線階段	H2748×L4040【通路幅 1200 手摺付】 / 階段踊り場：芯々 W1485×D1280
耐荷重	床面 350kg / m ² / 手摺支柱耐荷重：100kg / 本
延床在庫	約 96 m ² 【3m×4m モジュール × 8 式分】 / 直線階段在庫：4 式【踊り場付】

※構造計算によるエビデンス取得中に付き詳細情報に関しましてはお問い合わせください。
※設置する施設環境により、各種制約が儲けられる可能性があります。逐次ご相談ください。

Results

装飾性も高くオリジナリティーを発揮

実績



01 SDGs

必要な時に借りて、返す。

『再利用可能なシステム』で構成された『2階建て(メザニン)』部材で『重機を使用せず人力で施工可能』な為『工期短縮と省力化』が見込め設置環境や時代に合わせた空間構築でCO2排出量削減、施工人員や運搬工数の省力化を実現する新たな2階建て部材

02 多様性

無駄無く空間を使う。

2階建て専用部材ではなく『他のシステム部材との互換性』を生かし『環境や用途に則した設置』が可能で1階部分面積だけでは補えないスペースを体積的に確保する事で延べ面積の有効的な確保と新たな景観作りに最適


03 デザイン性

アイディアで多彩な空間。



会場集客や収容人数・滞在時間の増加の一助に繋がる洗礼されたデザインで 高級感と利便性 を兼ね備える質の高い空間構築が可能オプションを組み合わせる事でレンタルとは思えない自由度とクオリティーを実現

Sample Plan


Layout

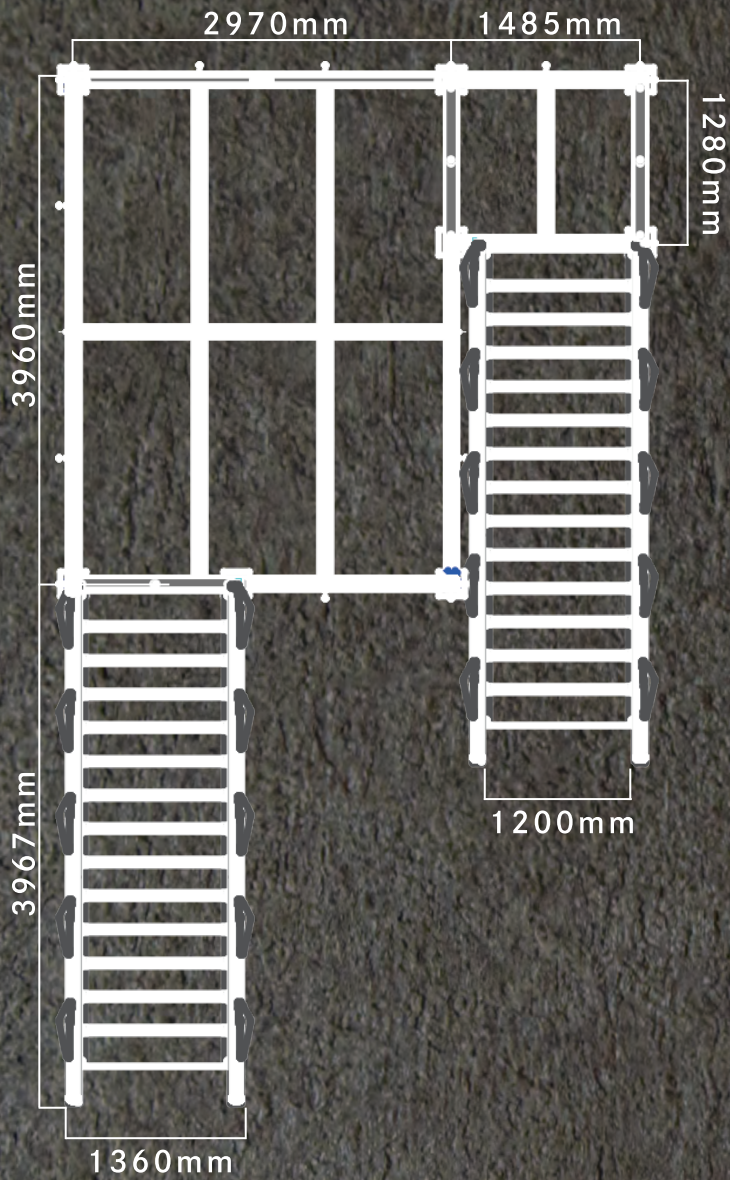


modeling

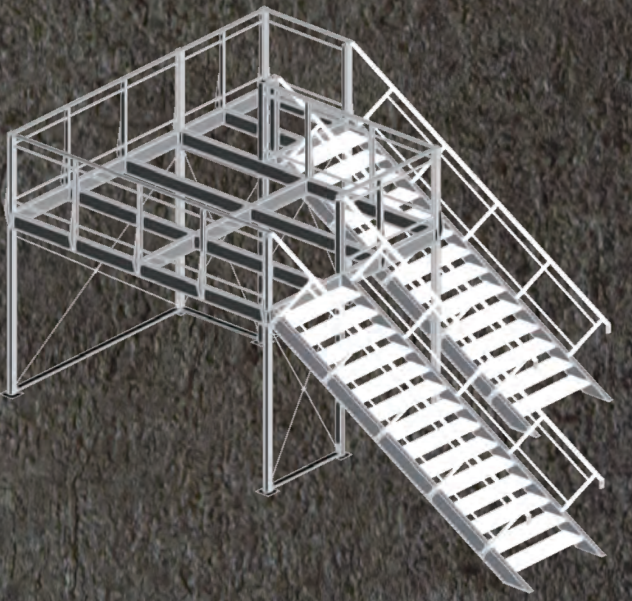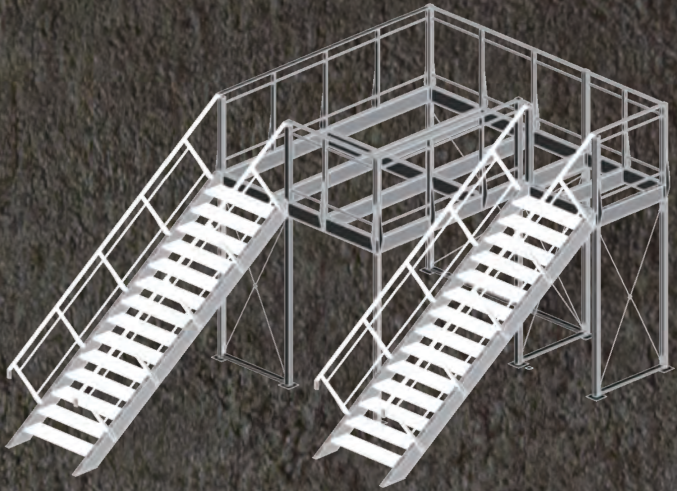

Layout

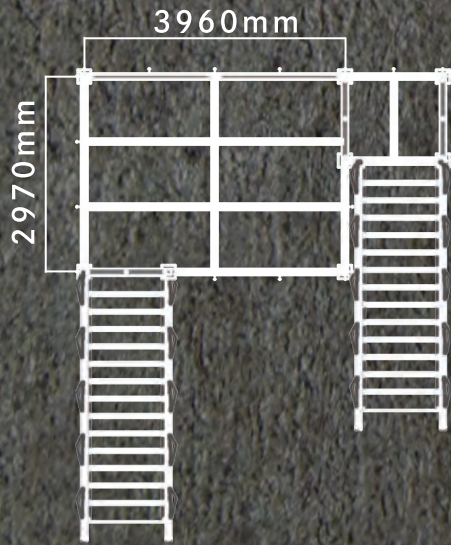


modeling

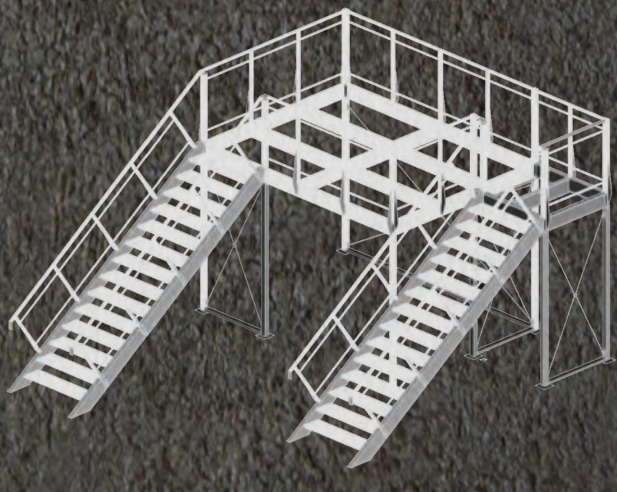

限られたスペースを効率的に空間演出


Layout

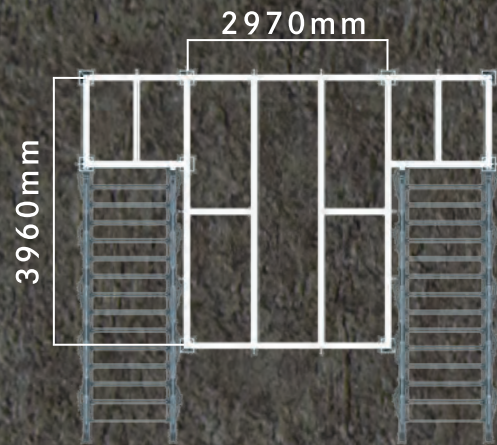


modeling




Layout

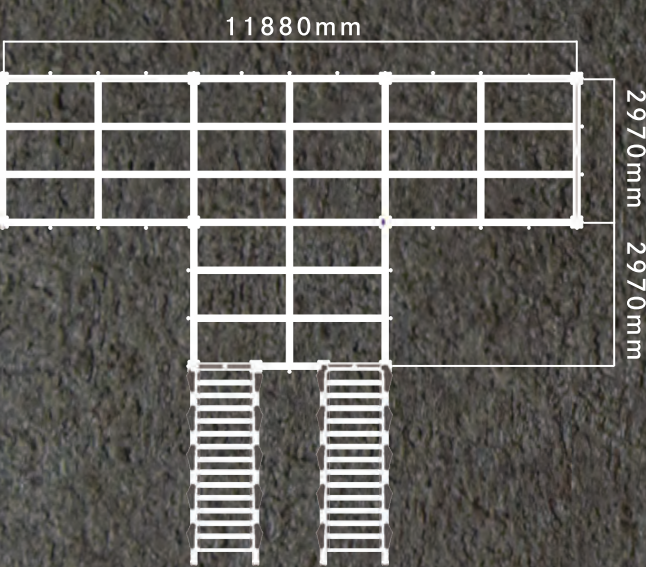


modeling

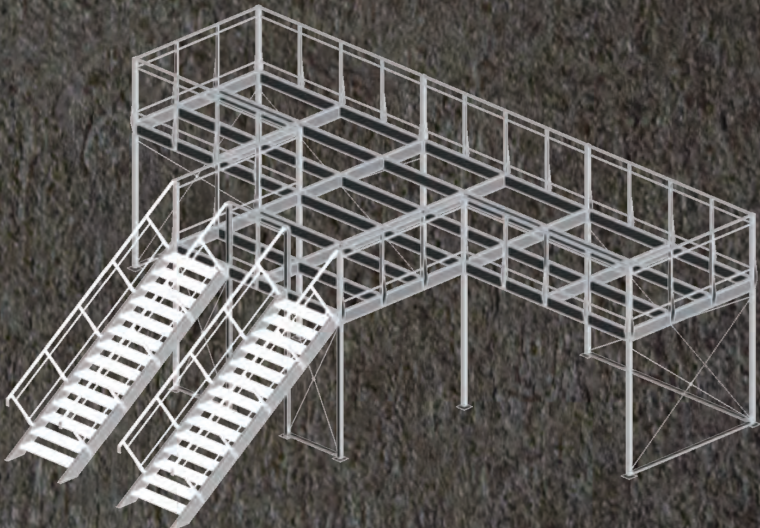

Layout

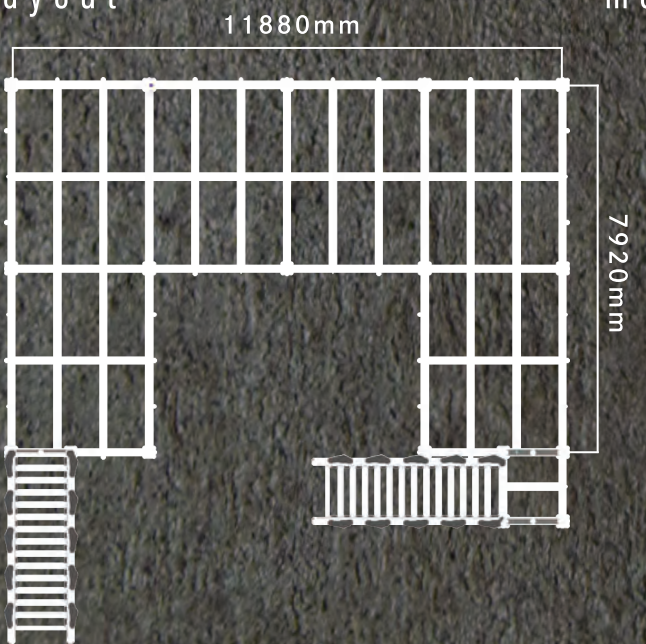


modeling

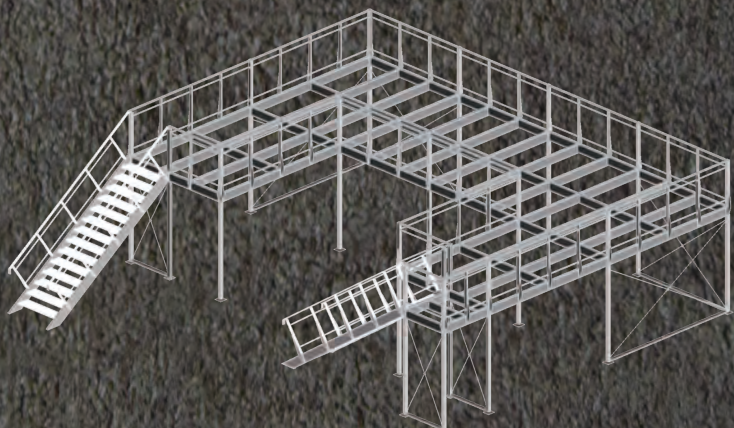


Sample Plan

Layout

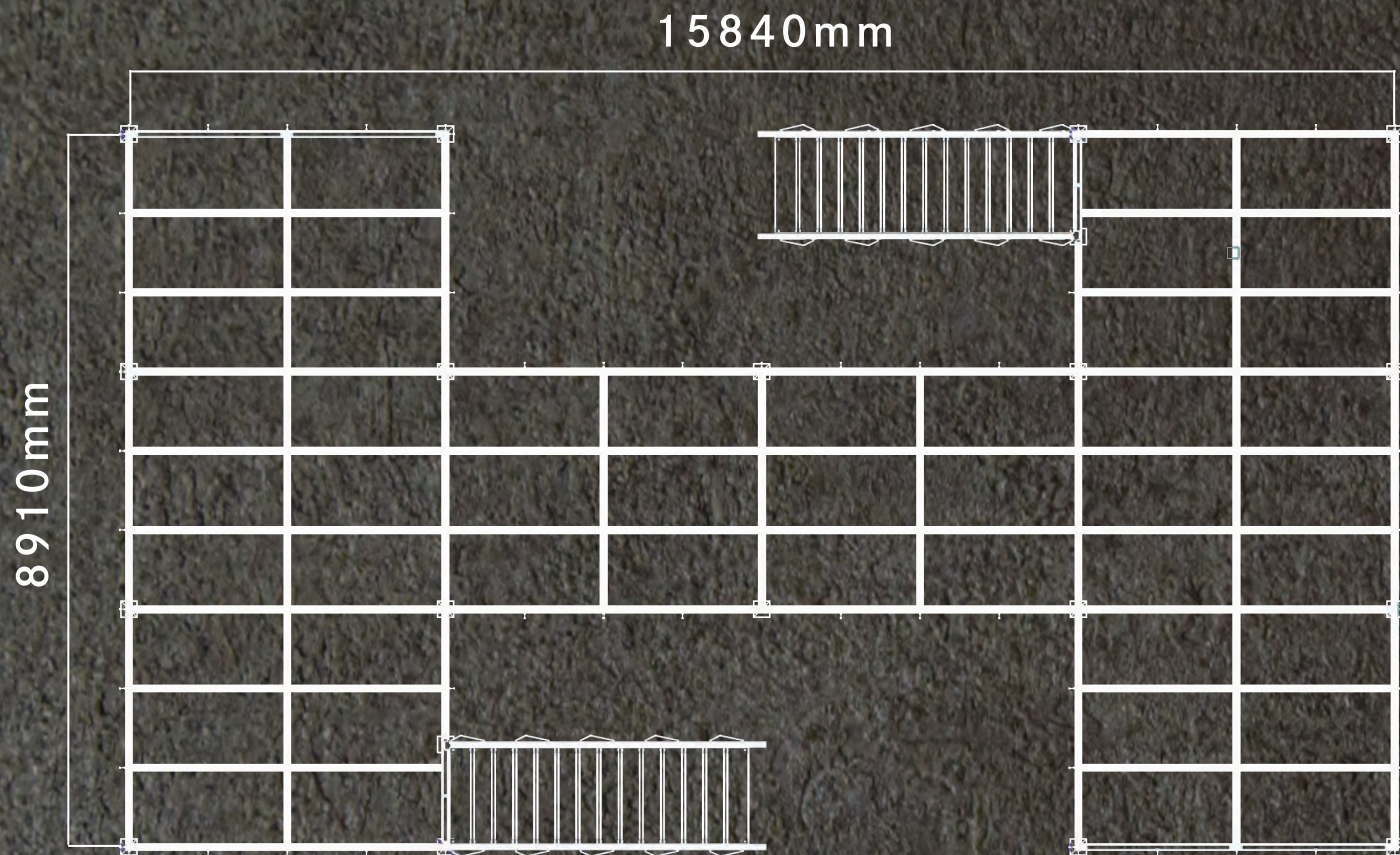

modeling

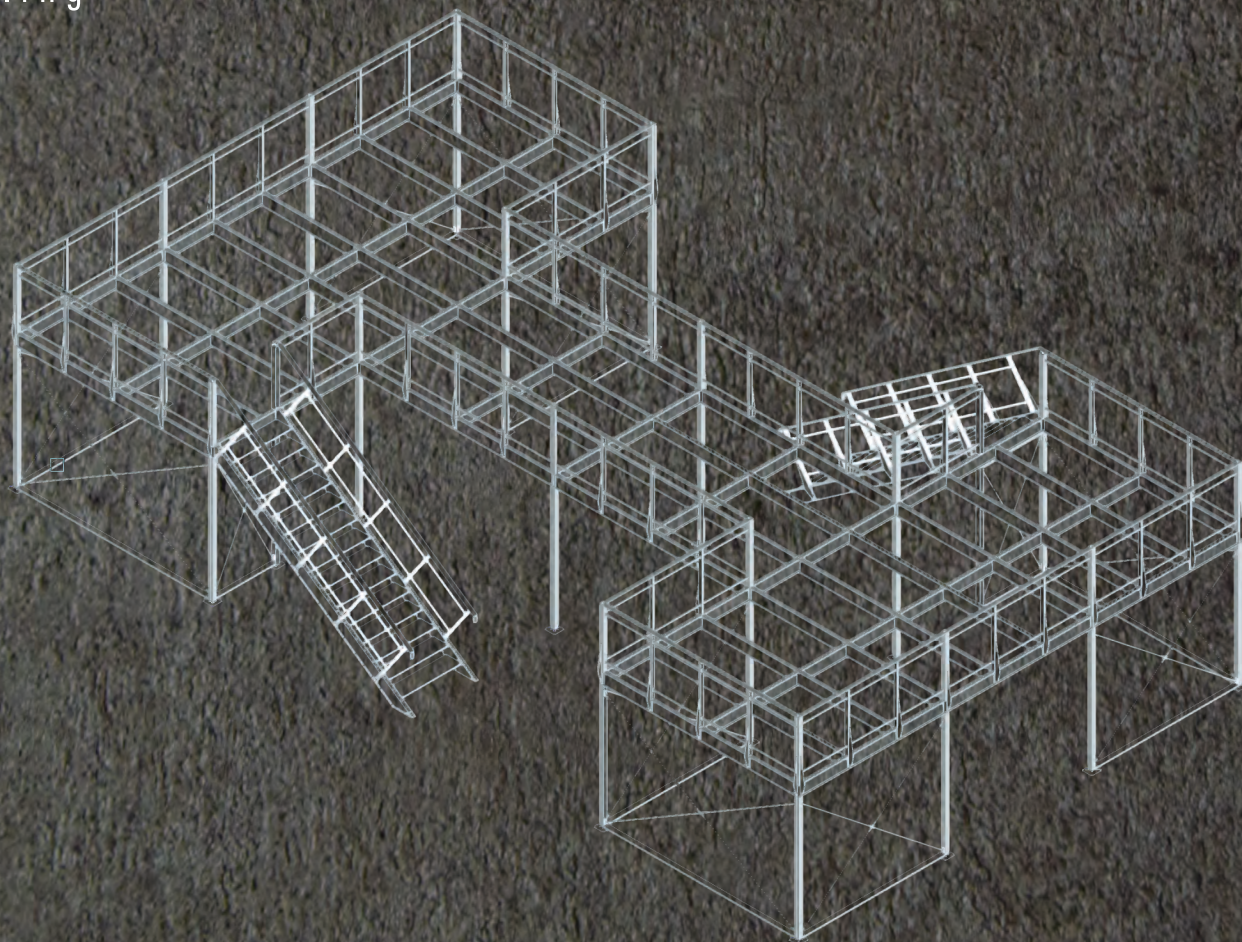


06


限られたスペースを効率的に空間演出

Layout

11880mm

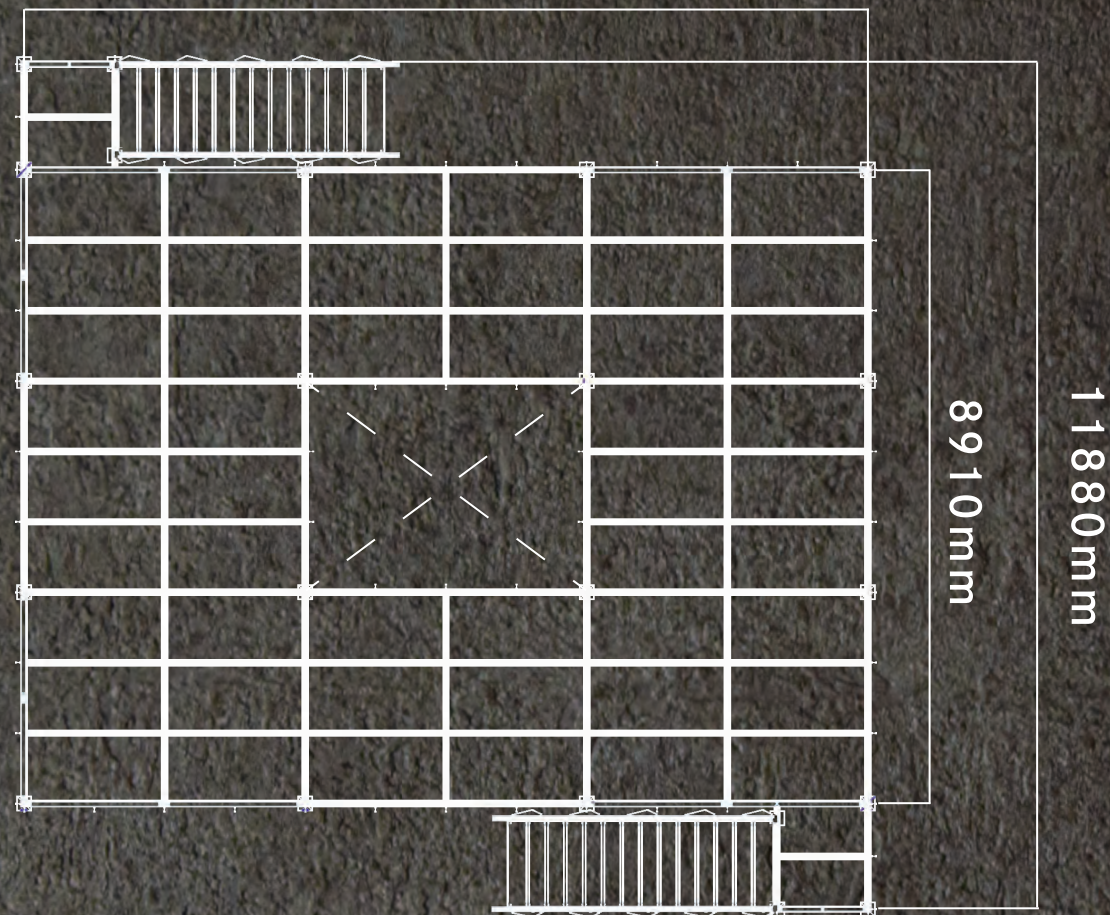

modeling

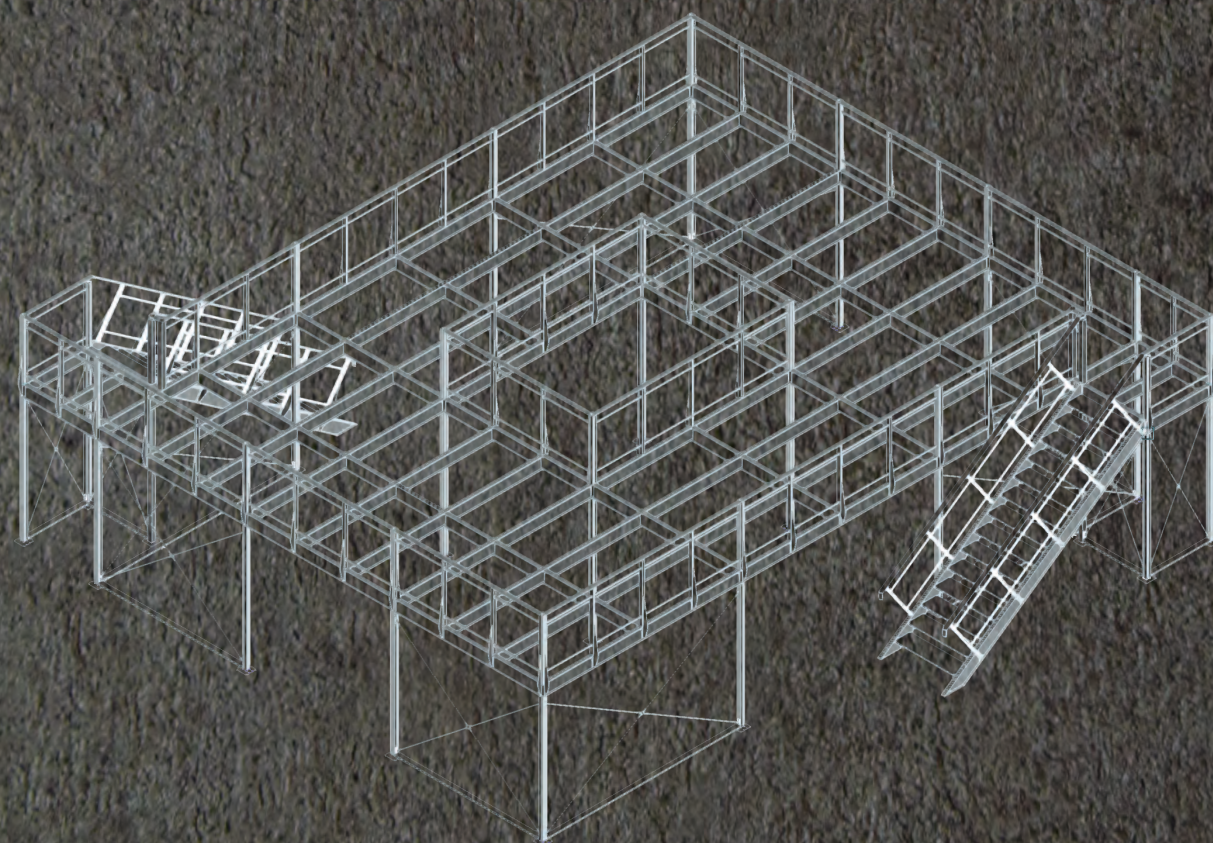

07

Chapter List


chapter_1

80 角支柱とコネクターヘッドを接続



chapter_2

サポートビームを取り付け

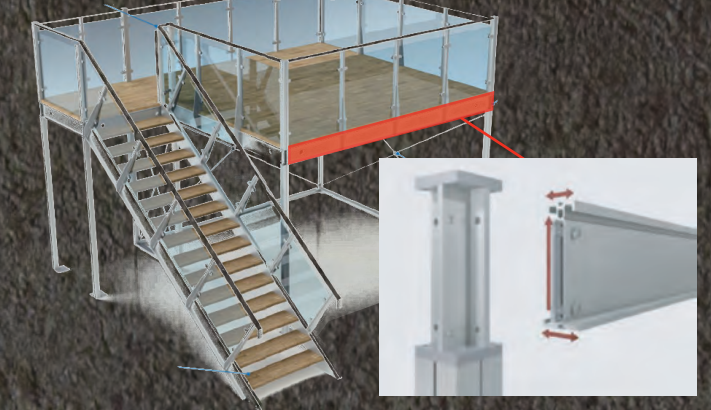


chapter_3

サポートビームにビームコネクターを接続




chapter_4

サポートビームを接続

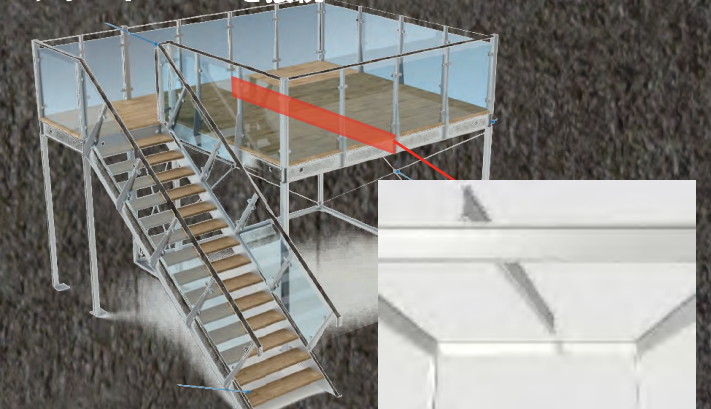


chapter_5

階段スリンガーをコネクターヘッドに接続

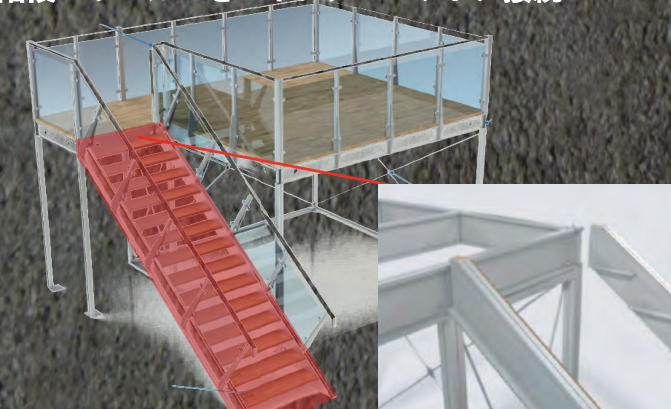


chapter_6

踏み板を取り付け




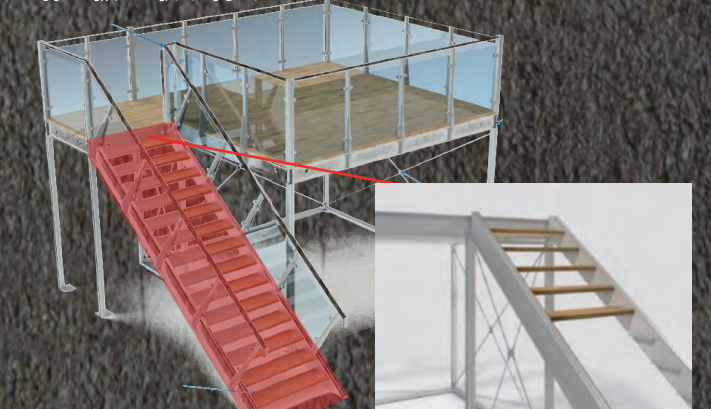


施工手順

chapter_7
2F 部分手摺用柱を接続

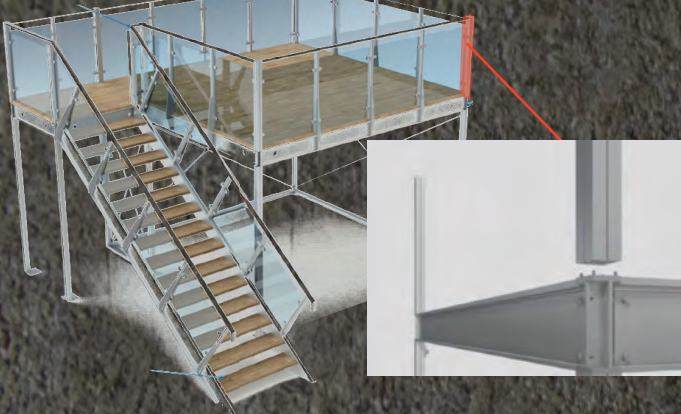

chapter_8
手摺支柱補強を接続

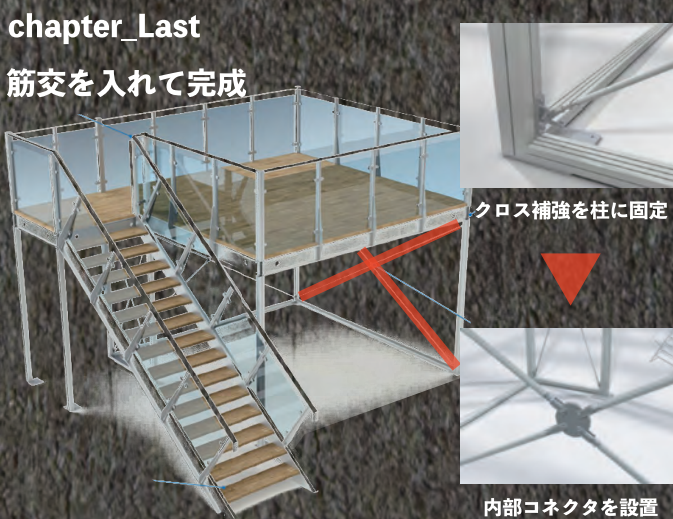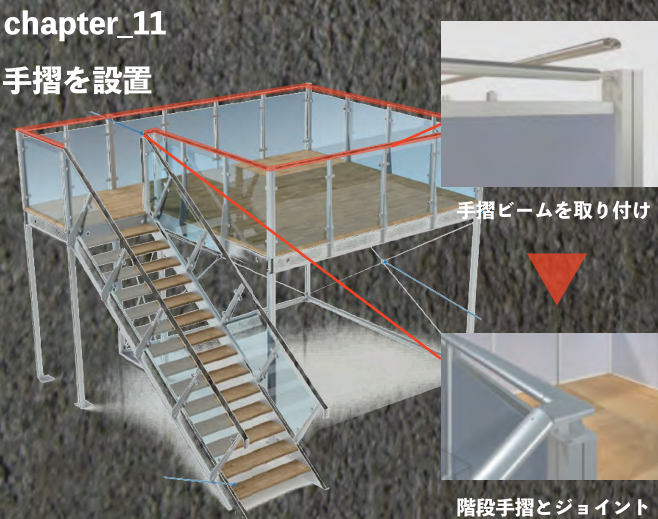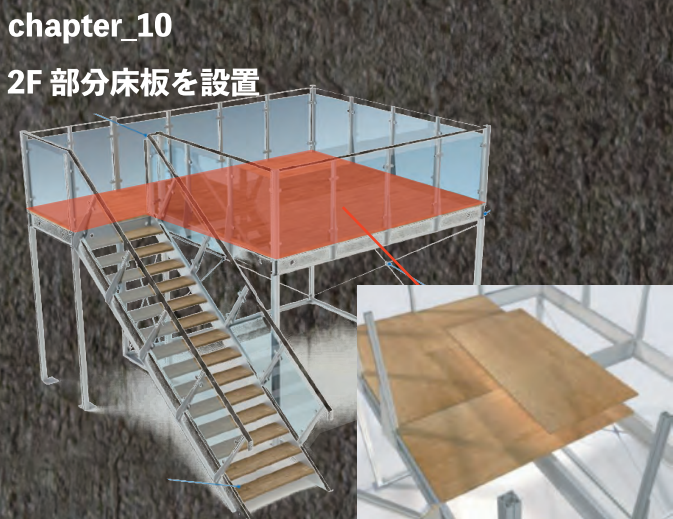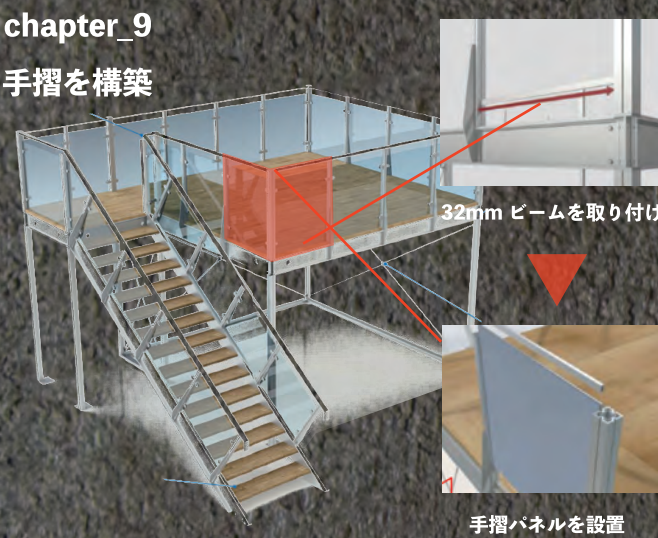

Portfolio

イメージ集



Q & A

よくある質問

Q. 総在庫何㎡分ですか？

A. 延床在庫：約 96 ㎡【3 m × 4 mモジュール × 8 式分】

直線階段在庫：4 式【踊り場付】 2024 年 6 月現在

Q. 通常のマキシマやシステム部材との互換性がありますか？

A. 最大の長所でもあり、互換性があります その他アイテムとの併用もご相談ください。

Q. 屋外設置はできますか？

A. 原則には屋内専用仕様となります。（木工部分を含む為）
屋外で使用する場合は大型テント（床付）とのパッケージでご提案致します。

Q. 資料以外のオプションはありますか？

A. 手摺はガラス使用かポリカ仕様でお選び頂けます。
天井面の仕上げ等もファブリックや木工仕上げなど様々なオプションが御座います。詳細はお問合せください。

Q. 施工や実物のイメージがつくものはありますか？

A. 簡単な手順もわかる組立て動画をご確認ください。
形状や環境によって工法や手順が変動致します。
詳しくはお問合せください。



組立動画



※オクタノルム社 HP 内掲載 YouTube 動画



総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社

西尾レントオール(株) RA東日本営業部

RA東京営業所 TEL 03-3453-7240
RA東京第2営業所 TEL 03-6271-9097