

小電力同時通話トランシーバー

# 同時通話無線機 BM-X10

## 最大10人での同時通話が可能で傍聴人数は無制限

### 特徴


- 環境や状況に合わせて最大10人まで同時通話が可能
- ハンズフリー通話 / 傍聴に変更ができ、押しながらの通話であれば、無制限に人数の登録が可能（※ID09の特徴）
- 超高性能ノイズキャンセリングで100dB程の騒音下でもスムーズに会話することが可能
- 防水性能IPX7（※本体のみ）
- 10mWで最長約12時間の連続通話ができ、一日の作業に十分な電池駆動時間を装備
- 180g（バッテリー装着時）の小型・軽量サイズ
- 免許・資格が不要なため、誰でも簡単に使用可能



### 機能1：中継機能

最長約 600m 離れた相手とも同時通話が可能！

マスターから電波を受信したサブマスターが中継機能を有するので、マスターから離れていたり、死角になる位置でもサブマスターの電波が受信できれば、途切れることなく離れた相手とも同時通話が可能です。

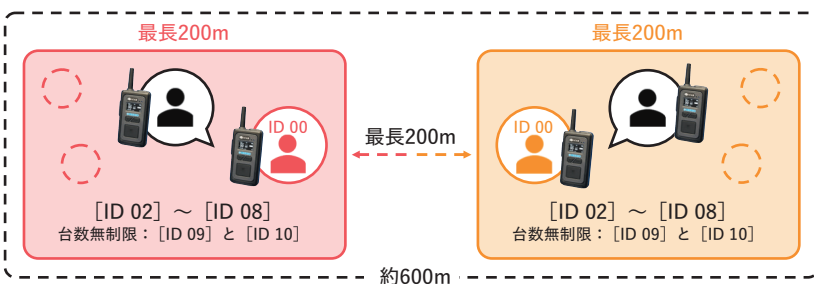

※使用状況・環境によって異なります。

※ [ID09] と [ID10] は何台でも設定が可能です。[ID09] の中で 1 台のみ、ハンズフリー通話か押している間だけ通話が可能です。

その他は入れ替わりで通話可能です。[ID10] は傍聴専用モードになります。

### 機能2：傍聴防止機能

外部からの不正な傍聴や盗聴を防止！

4桁のセキュリティコード（65,536通り）を0～9、A～Fの英数字から選択し入力することにより、外部からの不正な傍聴や盗聴を防止します。

### 必須付属品



タイピンマイク  
(B-E06tnt)

ヘルメット用ヘッドセット  
(B-E03dptnt)



※ご注文時にどちらかご指定ください。  
無い場合は使用できません。

### 仕様

|          |                         |
|----------|-------------------------|
| 通話距離(目安) | 200m                    |
| チャンネル数   | 40ch                    |
| 送信出力     | 10mW                    |
| 使用温度範囲   | -10～+60℃                |
| 防水性能     | IPX7(※1)                |
| 電源       | 充電式バッテリー                |
| 連続使用時間   | 約12時間                   |
| 寸法       | W67×H123×D31mm(アンテナ含まず) |
| 重量       | 180g(バッテリー装着時)          |

※1：バッテリーカバー、ジャックのゴム栓が  
全てしっかりと閉まった状態にて



総合レンタル業のパイオニア

西尾レントール株式会社

<https://www.nishio-rent.co.jp/ts/>

・このチラシは2025年4月現在のものです  
・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

202504-7601-307

お問い合わせ