

取扱説明書

バルーン式照明装置

LEDムーンテラスター NEO



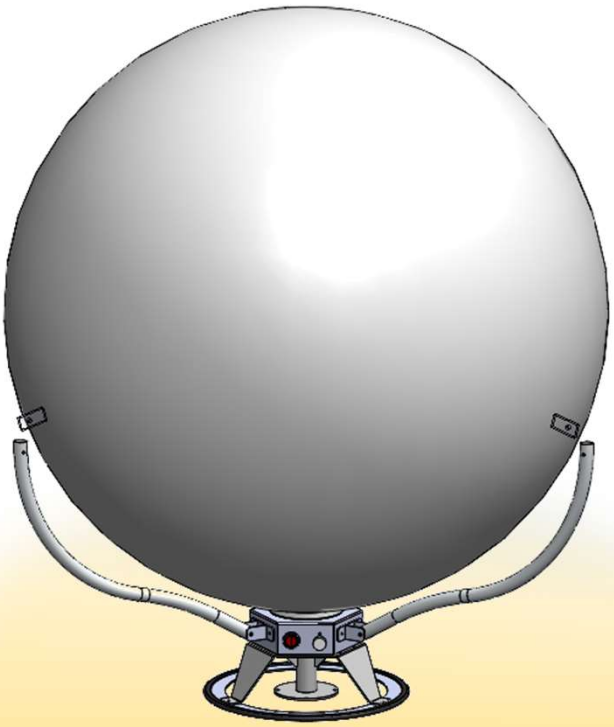


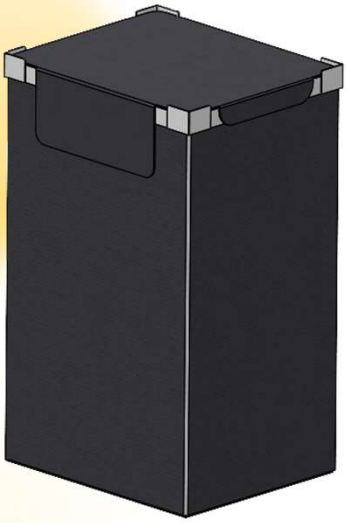

⚠ご使用前に必ず本書をお読み下さい

総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社

各部の名称

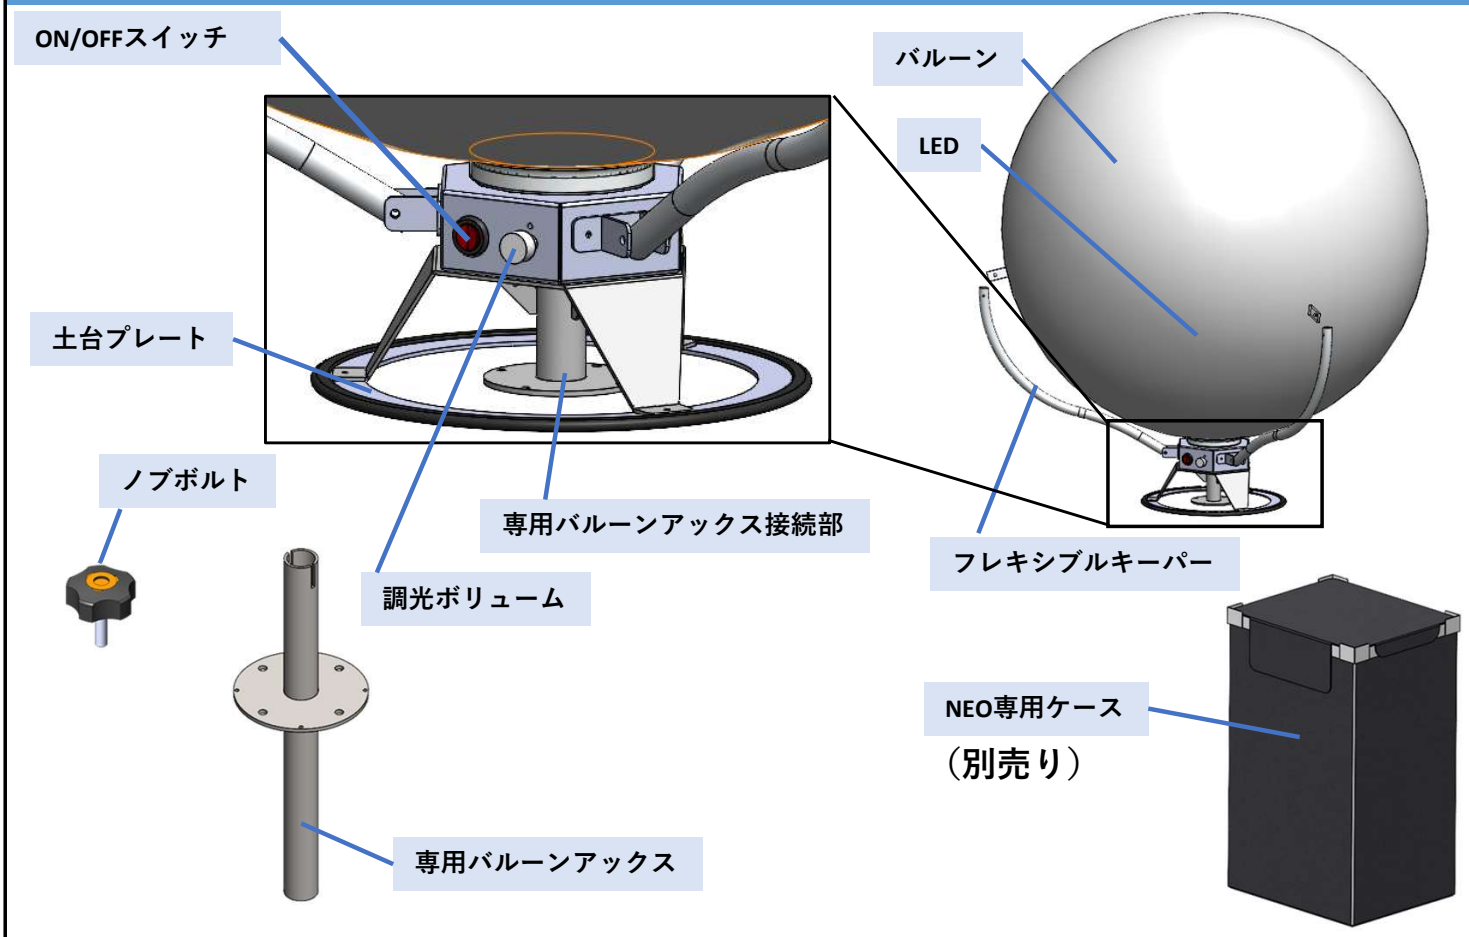

操作取扱について


①設置について



専用バルーンアックスを使用しない場合

・そのまま地面や水平面に設置する事が可能です。

専用バルーンアックスを使用する場合 ※三脚や車両ポール等




1、ポール先端に専用バルーンアックスを差し込みます。
※切り欠きがある方を上にします。



2、本体を専用バルーンアックスへ差し込みます。

⚠ 入れる時に指など挟まないように気をつけて下さい。



3、本体下部と専用バルーンアックスの穴位置を合わせ、付属しているノブボルトを下から締め込んで固定します。

4、三脚を任意の高さに調整し、設置完了です。

②点灯～消灯



1、任意の場所に設置します。

2、電源につながっていることを確認し、
ON/OFFスイッチを押します。
※電源につなげた時点でバルーンは膨らみます。

3、点灯時、任意の明るさに調光します。

4、使用後スイッチを切り、ケーブルをまとめ
終了です。

③専用ケースへの収納

・収納時は専用バルーンアックスやケーブルを持ち、
ワイヤーに気をつけながらケースへ収納して下さい。


・専用ケースには、専用バルーンアックス用の収納位置がございます。必ずそちらへ収納して下さい。
また、ケーブルを収納する際も本体の下ではなく、上部に収納して下さい。


NEO専用ケース







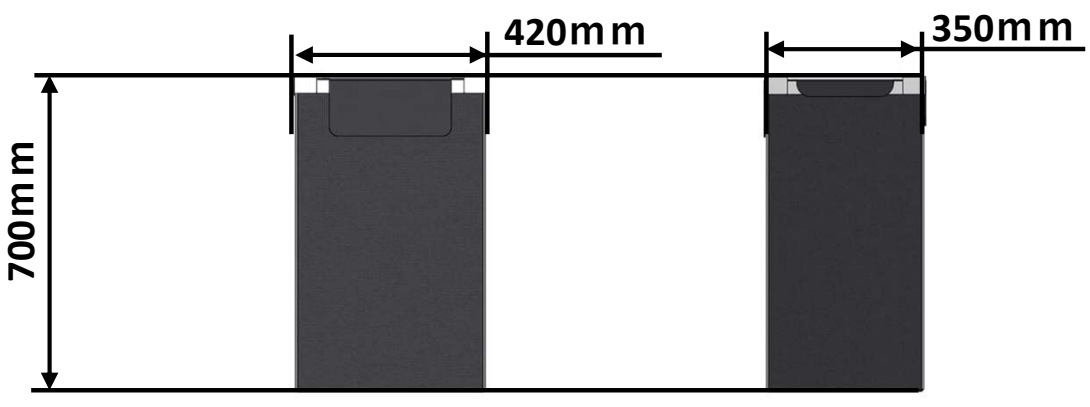

使用上の注意

●バルーンを不安定な場所へ置きますと倒れる可能性があります。

安定した場所への設置をお願いします。

●バルーンは鋭利な物に接触すると裂ける恐れが有ります。

●バルーンは防爆仕様ではありません。

爆発の危険のある有害作業でのご使用はお止めください。

●三脚を使用の際はポール伸縮時、バルーン上部や頭上に注意して下さい。

●地面へのバルーン設置時、転倒やケーブル等に注意して下さい。


●ドライバーは点灯時、高温となる為、触らないで下さい。

●NEO本体と専用バルーンアックスとノブボルトはワイヤーで繋がっております。


引っ掛かりや干渉に注意して下さい。

仕様

呼　称	LEDムーンテラスターNEO
型　式	NEO8524S
光　源	LED
消 費 電 力	240W
全 光 束	32,000Lm
色 温 度	6,500K
ケース収納時寸法	420x700x350
本体重量	9.6Kg
総重量	13Kg

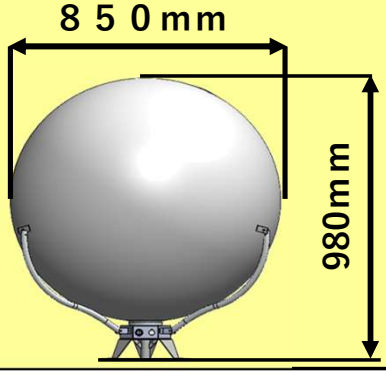

■照度分布図（単位Lx）　　1マス5m×5m

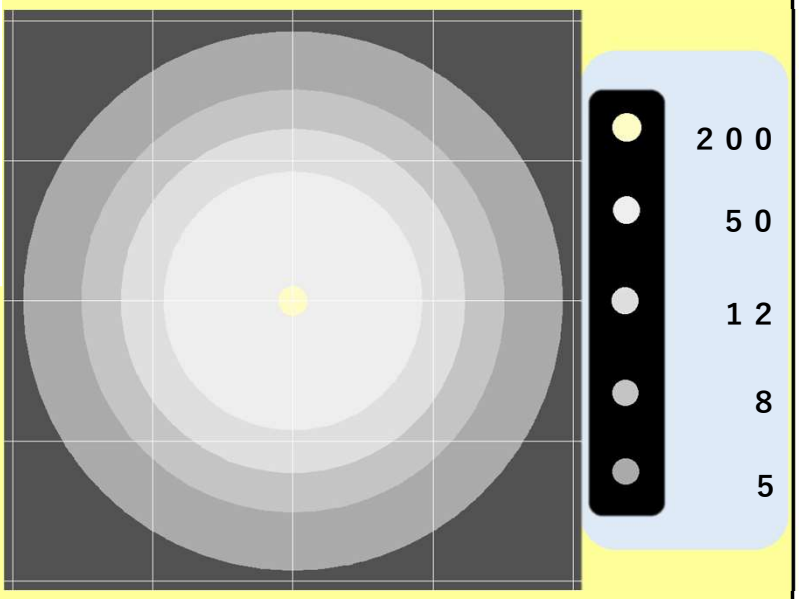

総合レンタル業のパイオニア
西尾レントオール株式会社