



レンタル
します!


Layout Navigator LN-150

Kui-Navi
杭ナビ
(TOPCON製)

高低差のある現場でも 1人で出来る使いやすさ!

- 簡単操作で杭打ち・座標取得
- 自動整準で簡単設置
- コントローラーはAndroid端末
- 追尾機能で1人で杭打ち
- 小型軽量でコンパクト設計

NETIS登録商品
KT-170034-VE

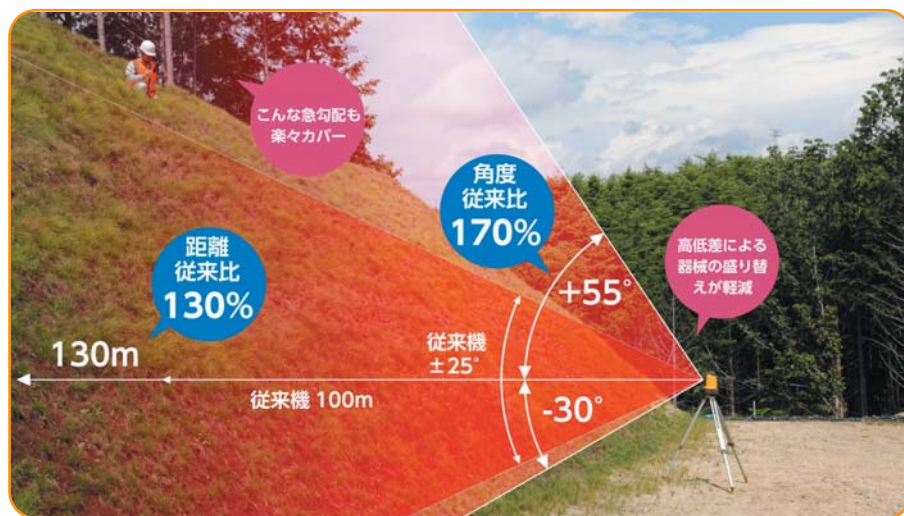

Android 端末杭打ち誘導画面



アプリソフトは視覚的・直感的操作を実現

明るく見やすいガイドライン



緑が見えたら右へ → ← 赤が見えたら左へ

杭打ちライン

仕様

製品名	LN-150
使用範囲	距離 0.9 ~ 130m 高度角 +55° 高度角 -30° 水平角 360°
測距測角精度	測距精度 (3.0+2ppm×D)mm / 測角精度 5"
自動整準範囲	±3°
通信部	W-LAN802.11n/b/g 対応 通信可能範囲目安 100m Bluetooth クラス1 通信可能範囲目安 130m
電源部	標準バッテリー BDC72 リチウムイオン電池 連続使用時間(20℃)約5時間(2個標準付属)
寸法	185(W)×198(D)×322(H)mm
質量	約4kg(バッテリーを含む)
使用温度範囲	使用温度範囲 -20 ~ +50℃(結露しない事) 保存温度範囲 -30 ~ +60℃(結露しない事)
耐環境性	防塵・防水性 IP65



総合レンタル業のパイオニア

西尾レントール株式会社

<https://ict.nishio-rent.co.jp/>

・このチラシは2020年3月現在のものです
・予告なくチラシ内容に変更が出る場合がございます

202003-7601-709

お問い合わせ